


izi Comfort

NO SENTIDO DA MARCHA

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

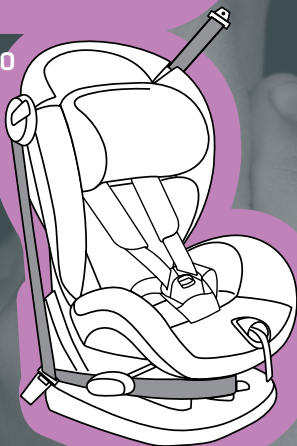

ECE R44 04

GRUPO

1

PESO

9-18 kg

IDADE

9m-4a



BeSafe®

Obrigado por escolher Besafe iZi Comfort.

A BeSafe desenvolveu esta cadeira com muito cuidado, para proteger a sua criança durante a próxima fase da sua vida.

! É importante que leia este manual de utilização ANTES de instalar a sua cadeira. A incorrecta instalação pode por em perigo a sua criança.

Índice

Informação vital	3
Preparação para instalação	4
Cadeira instalada no sentido da marcha: instalação com cinto	5
Retirar a cadeira	7
Posicionar a criança	7
Posição de dormir	9
Retirar e voltar a colocar o estofo	10
Instruções de lavagem	12
Aviso: erros potenciais	12
Conselhos importantes	13
Garantia	14
Ponto de informação de venda	14


Informação vital

- NÃO É PERMITIDA a instalação da cadeira no banco da frente COM O AIRBAG ACTIVO.
- A iZi Comfort pode apenas ser instalada no sentido da marcha com cinto de 3 pontos de fixação, aprovado para UN/ECE Regulamento No. 16 ou outros standards equivalentes.
- A iZi Comfort está aprovada para o grupo 1, no sentido da marcha para 9-18 kg.
- O sistema de cintos da cadeira (arnês) deve estar sempre fechado quando a criança se encontra na cadeira.
- Os cintos (arnês) devem estar apertados sem folga e sem estarem torcidos.
- O estofo contém ímans nas áreas com indicadores laranja. Os ímans podem influenciar equipamentos electrónicos como pacemakers.
- Quando a criança pesar mais do que 18 kg ou a altura do ombro ultrapassar a posição mais elevada do sistema de cintos da cadeira (arnês), a criança deve mudar para uma cadeira do grupo 2/3.
- Após um acidente, a cadeira deve ser substituída. Embora possa não parecer danificada, se porventura sofrer novo acidente, a cadeira pode não estar adequada a proteger a sua criança tão bem quanto esperado.
- Evite que a cadeira não fi ca presa ou pressionada, por exemplo bagagens, bancos reclináveis e/ou ao fechar portas.
- Antes de utilizar, verifi que se existem danos nos cintos do arnês ou se estão torcidos.
- Mantenha uma folga entre os cintos e o seu bebé de, no máximo, um dedo (1 cm).
- Em caso de dúvida, consulte o fabricante da cadeira de segurança ou o retalhista.



Preparação para instalação

Partes cruciais

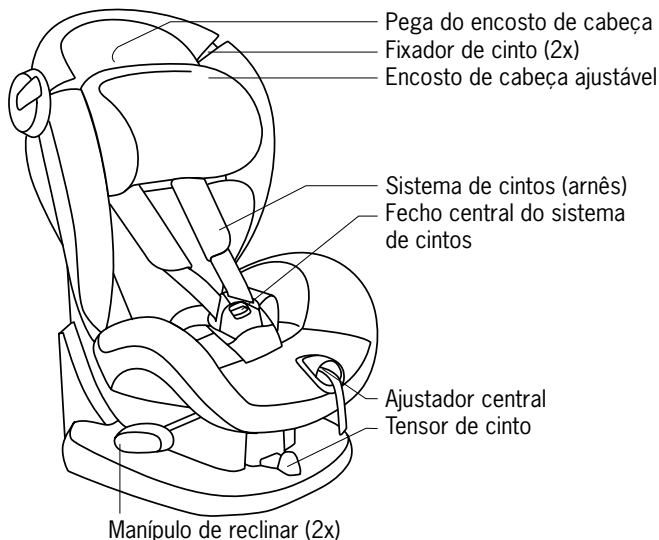


Cadeira instalada no sentido da marcha: instalação com cinto

NÃO É PERMITIDO instalar a cadeira no banco da frente **COM O AIRBAG ACTIVO**.




- 1- Quando instalar a cadeira no banco de trás, empurre o banco da frente o mais para a frente possível. Quando instalar a cadeira no banco da frente, ajuste o encosto do banco da frente na sua posição mais vertical.

- 2- Coloque a cadeira no banco do carro. Abra os fixadores de cinto (1).

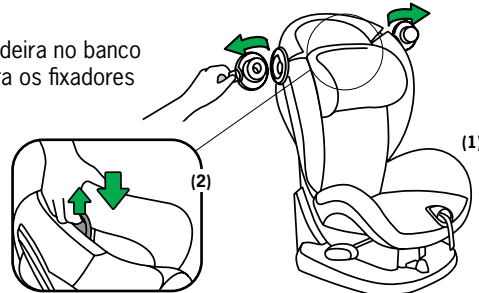


- 3- Liberte a pega do encosto de cabeça que se encontra na parte de trás e empurre o encosto de cabeça para baixo enquanto o mantém na posição vertical (2).

- 4- Puxe o cinto de 3 pontos de fixação do carro, coloque-o à volta da parte de baixo da cadeira e feche-o, click! (3).




5- Passe o cinto oblíquo através dos fixadores de cinto. Certifique-se que o cinto não está torcido (4).

6- Empurre firmemente a cadeira para o assento do veículo. Puxe o cinto do carro de forma a apertar a cadeira. Primeiro puxe o cinto transversal, depois puxe o cinto oblíquo, na direcção das setas verdes.



7- Instalação apertada é mais importante para cadeiras instaladas no sentido da marcha. Tensione os cintos da seguinte forma: Puxe o cinto oblíquo para cima (A). Mantenha um aperto firme no cinto oblíquo na cadeira na área B. Feche o fixador de cinto do lado de dentro C. Puxe a parte de cima do cinto no lado da porta e feche esse fixador de cinto D (4).



8- Empurre o tensor de cinto na direcção da seta para tensionar o cinto de 3 pontos de fixação (5).

9- Certifique-se que o cinto de 3 pontos de fixação está sob a máxima tensão possível. Repita o procedimento se o cinto do carro não estiver devidamente apertado.

10- Empurre o encosto de cabeça para a posição correcta (ver 'Posicionar a criança' na página 7). A cadeira está agora pronta a usar.

Retirar a cadeira


- 1- Solte a tensão no cinto libertando o tensor de cinto.
- 2- Se a cadeira estiver instalada no banco de trás, empurre o banco da frente o mais para a frente possível.
- 3- Abra os fixadores de cinto e o cinto do carro.
- 4- Retire o cinto do carro e retire a cadeira do carro.

Posicionar a criança


1- Posição da alça do cinto: Verifique que a posição de encaixe da alça do cinto está nivelada com os ombros da sua criança (6).



2- A altura das alças do cinto e do encosto de cabeça podem ser ajustadas pressionando a pega do encosto de cabeça na parte de trás e puxando o encosto de cabeça para cima ou para baixo mantendo-o na vertical (7).

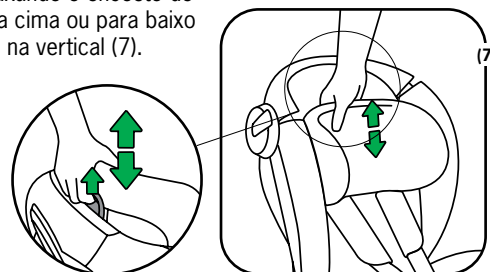


- 3- Puxe para fora os cintos enquanto pressiona o botão do ajustador central (8).




- 4- Abra o fecho central.


- 5- Posicione as alças do cinto por cima das marcas laranja nas laterais da cadeira para manter o sistema de cintos (arnês) aberto enquanto posiciona a criança (9).



- 6- Quando a criança estiver posicionada, coloque as alças do cinto por cima dos ombros da criança e feche o fecho central: CLICK! (10)




- 7- Puxe a tira do sistema de cintos (arnês) através do ajustador central na direcção da seta verde para cima / para a frente. Continue a puxar até que o sistema de cintos (arnês) esteja numa posição confortável mas firme (11).



Certifique-se que o sistema de cintos (arnês) está sempre fechado e apertado quando a criança está na cadeira. !




Posição de dormir

- A cadeira tem 4 posições reclinadas.
- Rodando o manipulador de reclinador, pode colocar a cadeira noutra posição (12).



Retirar e voltar a colocar o estofado

- Existem 2 versões de estofado. Se existirem quadrados de velcro (ver seta verde (13/14)), siga os passos da alternativa 1. Se não existir o velcro siga para alternativa 2



Retirar o estofado: alternativa 1


- Tome atenção enquanto retira o estofado, pois o voltar a colocar é efectuado exactamente no sentido inverso.
- Comece a retirar o estofado inferior da cadeira (15).
- O estofado do encosto de cabeça pode ser retirado em separado libertando os ganchos da parte de trás e puxando o estofado para a frente.

Voltar a colocar o estofado

- Quando colocar o estofado, comece por encaixar os cintos nos ganchos da parte de baixo da cadeira. Puxe os cintos com força de forma a garantir que estão correctamente encaixados.
- Comece pela parte do assento, coloque o estofado nas partes de trás das paredes laterais e continue com a parte de cima.
- Monte a parte superior e depois a parte de ombros. De seguida monte a parte do assento e faça com que o estofado fique por trás das paredes

Retirar o estofado: alternativa 2

- Tome atenção enquanto retira o estofado, pois o voltar a colocar é efectuado exactamente no sentido inverso.
- Para remover o estofado, o sistema de cintos da cadeira (arnês) deve ser libertado de ambos os lados. Ver círculo vermelho. Comece a retirar o estofado da cadeira e desencaxe ambos os cintos dos ganchos metálicos (16).
- O estofado do encosto de cabeça pode ser retirado em separado libertando os ganchos da parte de trás e puxando o estofado para a frente.

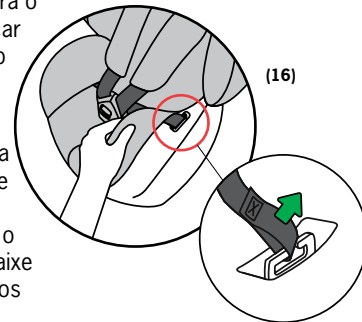


Voltar a colocar o estofado

- Quando colocar o estofado, comece por encaixar os cintos nos ganchos da parte de baixo da cadeira. Puxe os cintos com força de forma a garantir que estão correctamente encaixados.
- Comece pela parte do assento, coloque o estofado nas partes de trás das paredes laterais e continue com a parte de cima.
- O estofado do encosto de cabeça pode ser colocado separadamente. Encaixe a parte inferior em primeiro lugar e continue para a secção superior. Encaixe os ganchos na parte de trás do encosto de cabeça.

- Certifique-se que o sistema de cintos (arnês) está fixo de forma correcta, depois de voltar a colocar o estofado. !

Instruções de lavagem


- O estofado da cadeira deve ser lavado de acordo com as instruções dentro do estofado (17).



- NÃO USE produtos de limpeza agressivos, estes podem danificar o material de construção da cadeira.

Aviso: erros potenciais

- NÃO É PERMITIDO instalar a cadeira no assento do passageiro da frente COM O AIRBAG ACTIVO.
- Instalar apenas com cintos de 3 pontos de fixação, aprovados para UN/ECE regulamento No. 16 ou outros equivalentes (18).



Conselhos importantes

- NÃO tente desmontar, modificar ou adicionar alguma parte à cadeira. A garantia expira se partes ou acessórios não originais forem usados.
- NUNCA use nada, por exemplo uma almofada, de modo a elevar a cadeira do assento do carro. Em caso de acidente a cadeira não estará apta a proteger a sua criança de forma adequada.
- Nunca deixe a sua criança na cadeira sem vigilância.
- Certifique-se que todos os passageiros estão informados sobre como libertar a sua criança em caso de emergência.
- Uma cadeira não ocupada deve manter-se presa.
- Certifique-se que toda a bagagem e outros objectos estão devidamente seguros. Bagagem não segura pode causar lesões graves nas crianças e adultos em caso de acidente.
- Nunca use a cadeira sem o estofado. Este é um componente de segurança e poderá apenas ser substituído por um estofado original BeSafe.
- Debaixo do estofado usamos espuma EPS. Não a pressione ou puxe com força demasiada, pois pode danificá-la.
- Não use produtos de limpeza agressivos, estes podem danificar o material de construção da cadeira.
- A BeSafe aconselha a que as cadeiras auto não sejam vendidas ou compradas em segunda mão.
- GUARDE este manual de utilização para consulta em posterior uso da cadeira.
- NÃO USE a cadeira por mais de 5 anos. Devido ao tempo, a qualidade dos materiais pode alterar-se.
- NÃO USE a cadeira em casa. A cadeira não foi desenhada para uso doméstico e pode apenas ser usada no carro.

Conselhos práticos

Quando a cadeira está instalada no carro verifique todas as áreas onde a cadeira poderá tocar o interior. Recomendamos o uso de uma protecção de assento (BeSafe) nesses locais de forma a evitar cortes, marcas ou descoloração no interior do veículo, especialmente em veículos com interior em pele ou madeira.

Garantia

- Todos os produtos BeSafe são cuidadosamente desenhados, produzidos e testados. Todas as nossas cadeiras de segurança BeSafe para crianças são testadas periodicamente fora da nossa produção nos nossos laboratórios. Além disso são testadas por institutos de testes independentes.
- Se este produto demonstrar alguma falha nos 24 meses seguintes à data de compra devido a materiais ou processo produtivo, excepto estofos e sistema de cintos (arnês), por favor devolva-o no local onde efectuou a compra.
- A garantia apenas será válida quando a cadeira for usada de forma apropriada e cuidadosa. Por favor contacte o distribuidor, ele irá decidir se a cadeira deverá ser devolvida ao produtor para reparação. O produto substituído ou reparado não pode ser reclamado. A garantia não é extensível após reparação.
- A garantia expira: ·Quando não existe recibo da compra.
·Quando os danos são causados por uso errado ou impróprio.
·Quando os danos são causados por mau tratamento, uso indevido ou negligência.

Ponto de informação de venda

Observações para instalação no sentido da marcha

- Este é um sistema de retenção de criança universal. Está aprovado pela norma No. 44.04, série de revisões para uso geral em veículos equipados com cinto de 3 pontos de fixação, aprovado para UN/ECE Regulamento No.16 ou outros standards equivalentes.

Próxima cadeira auto

- A BeSafe iZi Up é a cadeira grupo 2/3 que pode ser usada por crianças com peso a partir dos 15 kg até aos 36 kg, que abrange a faixa etária dos 4 até aos 12 anos.

Notas

universal
9-18 kg



04443620

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]