


iZi Up

FACE À LA ROUTE

MANUEL DE
L'UTILISATEUR

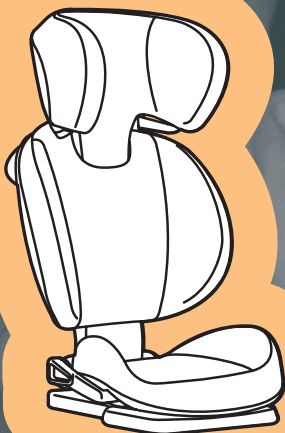

CEE R44 04

GROUPE
2-3

POIDS
15-36 kg

AGE
4-12 a

BeSafe[®]

Merci d'avoir choisi l' iZi Up de BeSafe

BeSafe a développé ce siège avec beaucoup d'attention, afin de protéger votre enfant pendant la première phase de sa vie.

! Il est important que vous lisiez ce manuel d'utilisation AVANT d'installer le siège. Une mauvaise installation pourrait mettre votre enfant en danger.

Contenu

Informations essentielles	3
Préparation de l'installation	4
Installation face à la route de la ceinture	5
Retrait du siège	7
Installation de l'enfant	8
Position de couchage	9
Retirer et remettre la housse	10
Instructions d'entretien	10
Avertissement : mauvaises utilisations possibles	11
Informations point de vente	11
Recommandation importante	12
Garantie	13

Informations essentielles



- Il est **INTERDIT** d'installer le siège sur un siège avant **AVEC UN AIRBAG ACTIVE**.
- iZi Up peut être installé face à la route avec une ceinture à 3 points, conforme à la réglementation UN/ECE N° 16 ou à d'autres normes équivalentes.



- iZi Up est un dispositif agréé pour le groupe 2-3, en installation face à la route, pour enfant de 15 à 36 kg.
- L'enfant doit **TOUJOURS** être sécurisé avec la ceinture à 3 points lorsqu'il est assis dans le siège enfant.
- Après un accident, le siège doit être remplacé. Même s'il n'a pas l'air endommagé, en cas de nouvel accident, il pourrait ne plus protéger votre enfant comme il le devrait.
- Évitez de coincer ou de surcharger le siège-auto iZi Up avec des bagages, le réglage des sièges ou la fermeture des portières.
- Avant chaque utilisation, s'assurer que la ceinture à 3 points n'est pas endommagée ou tordue et que la ceinture est assez serrée.
- En cas de doute, consultez sans tarder le fabricant du siège-auto ou votre distributeur.

Préparation de l'installation

Éléments essentiels

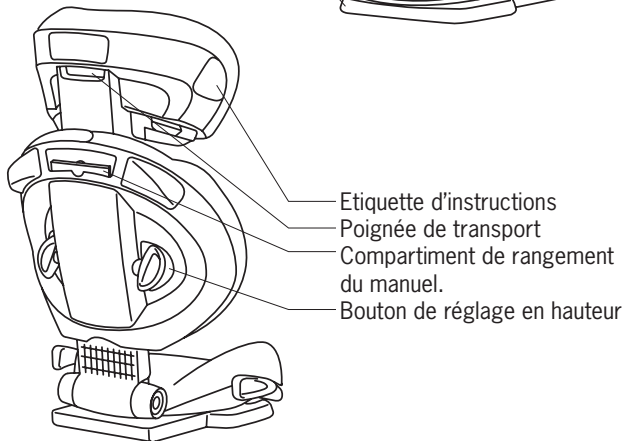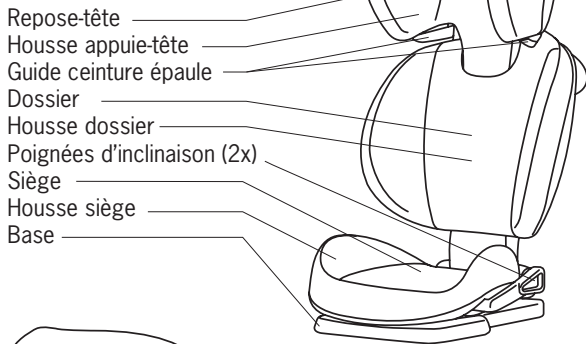


Installation face à la route de la ceinture

- Il est **INTERDIT** d'installer le siège sur un siège avant **AVEC UN AIRBAG ACTIVÉ**.
- Lors de l'installation du siège sur le siège avant de la voiture: s'assurer que le dossier du siège de voiture est en position verticale. Reculer le siège le plus possible.



- 1- Placer iZi Up sur le siège de voiture (1).
- 2- S'assurer que le dos du siège touche bien le dossier du siège de voiture. Si l'appuie-tête du véhicule empêche le siège de poser contre le dossier, ajuster ou retirer l'appuie-tête.

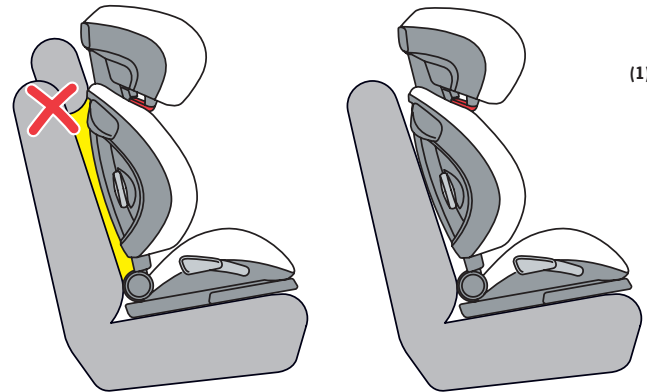


- Si le siège s'avère instable, même une fois l'appuie-tête du véhicule enlevé, vous pouvez utiliser la sangle de stabilité fournie.
- La sangle de stabilité n'est pas un composant de sécurité essentiel et ne doit être utilisé que dans les voitures où le iZi Up est raccordé à la ceinture à 3 points uniquement et lorsque l'appuie-tête du véhicule ne peut être enlevé.

Installation de la sangle de stabilité

- Afin d'installer la sangle de stabilité, mettez le iZi Up et l'appuie-tête du véhicule dans la position la plus verticale possible.
- Faites passer la sangle entre la housse et le dessus de l'appuie-tête du iZi Up.
- Faites ensuite passer la sangle autour des deux barres de l'appuie-tête du véhicule.
- Ajustez le iZi Up à la bonne hauteur en tournant le bouton de réglage en hauteur.
- Serrez la sangle de stabilité en tirant le plus possible sur la sangle velcro.




- 4- Toujours verrouiller la ceinture de sécurité à trois points à l'aide de la boucle avant de prendre la route, même lorsque le siège n'est pas utilisé par un enfant! (4)

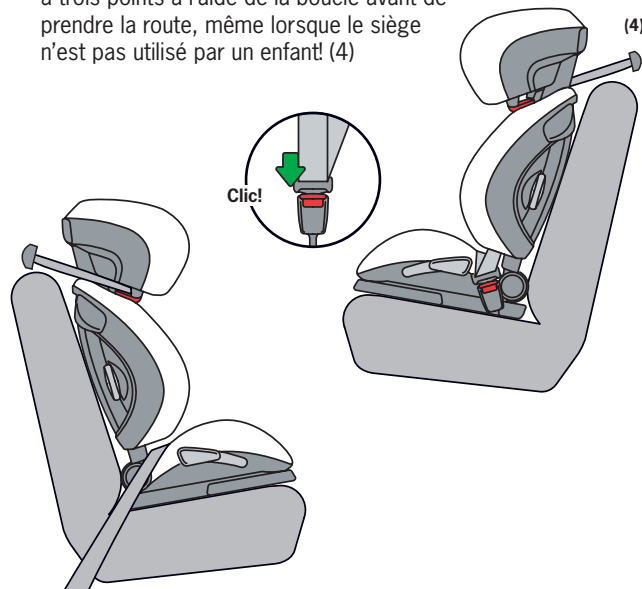

Retrait du siège


- 1- Déverrouiller la partie inférieure du guide ceinture épaule et retirer la ceinture du guide (5).

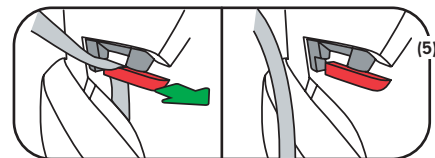


- 2- Retirer iZi Up de la voiture.

Installation de l'enfant


- 1- Ajuster le dossier et l'appui-tête à la bonne hauteur en tournant le bouton de réglage en hauteur. S'assurer que la ceinture est au même niveau que l'épaule de l'enfant (6).




- 2- Déverrouiller la partie inférieure du guide ceinture épaule et mettre la ceinture dans le guide. S'assurer que la ceinture n'est pas tordue et refermer le guide (7).

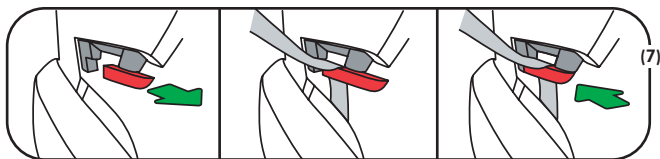

- 3- Verrouiller la boucle de la ceinture, clic. La ceinture ventrale doit être positionnée correctement en travers des hanches (8).

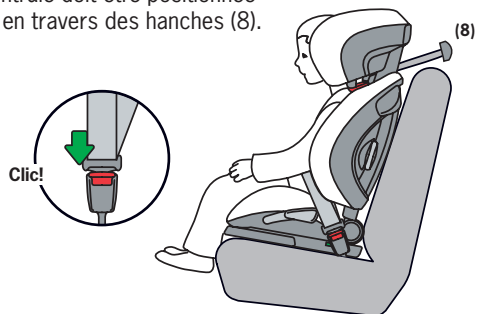


- 4- Eliminer tout jeu dans la ceinture en tirant celle-ci vers le rétracteur (9).

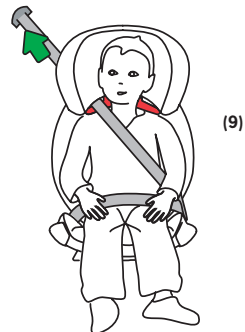


Position de couchage

- Le iZi Up peut être converti en deux positions de couchage en tirant la poignée d'inclinaison vers le haut (10).



- Pousser le siège dans la direction indiquée par la flèche verte afin de redresser le siège. Eliminer tout jeu dans la ceinture en tirant celle-ci vers le rétracteur (11).



Retirer et remettre la housse

Retirer la housse

- Il convient d'être attentif en retirant la housse car la remise de la housse se fait en sens contraire.
 - Le capitonnage du siège est constitué de 3 parties distinctes.
- 1- Déhousser le dossier du siège en détachant le velcro à l'arrière, détacher les boucles élastiques des crochets de fixation et retirer avec précaution la housse du dossier.
 - 2- Déhousser l'appuie-tête en détachant les boucles élastiques des crochets de fixation et en retirant avec précaution la housse de l'appuie-tête.
 - 3- Déhousser le siège en détachant les boucles élastiques des crochets de fixation et en retirant avec précaution la housse du siège.

Remettre la housse

- Remettre la housse, en se servant des instructions précédentes en ordre inverse.

Instructions d'entretien

- La housse du siège doit être lavée conformément aux instructions à l'intérieur de la housse (12).



- NE PAS utiliser de produits de nettoyage agressifs; ils pourraient endommager le matériau de construction du siège.

Avertissement : mauvaises utilisations possibles

- Il est **INTERDIT** d'installer le siège sur un siège avant **AVEC UN AIRBAG ACTIVE**.
- **NE PAS** enrouler la ceinture de sécurité autour des poignées d'inclinaison.
- **NE PAS** utiliser le siège sans la ceinture à 3 points (13).



(13)

Informations point de vente

Notice pour l'installation FACE A LA ROUTE

- Ceci est un Système de retenue pour enfants universel. Il est conforme à la réglementation N° 44.04, une série d'amendements pour l'utilisation générale dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité à 3 points conformes à la réglementation CEE/ONU n° 16 ou à d'autres normes équivalentes.

Recommandation importante

- ! • NE PAS essayer de démonter, modifier ou rajouter des pièces au siège. La garantie ne sera plus valable si des pièces ou des accessoires qui ne sont pas d'origine sont utilisés.
- NE PAS utiliser de coussin ou de manteau pour surélever le siège auto de la banquette du véhicule. Dans un accident, le siège ne serait alors pas en mesure de protéger votre enfant correctement.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance dans le siège.
- AVERTISSEMENT : S'assurer que tous les passagers savent comment détacher l'enfant en cas d'urgence.
- Un siège enfant inoccupé dans un véhicule doit toujours être attaché.
- Vérifier que les bagages et autres objets sont correctement calés. Des bagages qui bougent peuvent blesser gravement les enfants et les adultes en cas d'accident.
- Ne jamais utiliser le siège sans la housse. La housse est un élément de sécurité et ne peut être remplacée que par une housse BeSafe d'origine.
- L'envers de la housse est en mousse de polystyrène expansé. Ne pas pousser ni tirer trop fort sur cette mousse pour ne pas l'endommager.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs qui pourraient endommager les matériaux de construction du siège.
- BeSafe recommande de ne pas acheter et de ne pas vendre d'occasion des sièges auto pour enfants.
- CONSERVER ce manuel d'utilisation pour les prochaines utilisations du siège.
- NE PAS utiliser le siège à la maison sur une table ou sur un plan de travail lorsque l'enfant est installé dedans.

Conseil pratique

Quand le siège enfant est installé dans la voiture, contrôler toutes les zones du siège en contact avec l'habitacle. Nous recommander d'utiliser une housse de protection (BeSafe) pour recouvrir ces zones afin d'éviter les coupures, les marques ou la décoloration de l'intérieur du véhicule, surtout si votre véhicule possède un intérieur cuir ou bois.

Garantie

- Tous les produits BeSafe sont soigneusement élaborés, fabriqués et testés. Tous nos sièges enfant BeSafe sont régulièrement testés en sortie de production dans notre laboratoire d'essais. Ils sont ensuite testés à nouveau par des instituts de contrôle indépendants.
- Si ce produit s'avérait défectueux dans les 24 mois suivant son achat à cause d'un défaut dans les matériaux ou d'un défaut de fabrication (hors housses et harnais), merci de le retourner à l'endroit où il a été acheté.
- La garantie n'est valable que lorsque le siège a été utilisé de manière appropriée et avec soin. Veuillez contacter votre revendeur, il décidera si le siège peut être renvoyé au fabricant pour réparation. Le remplacement ou le retour ne peuvent être exigés. La garantie ne peut être étendue aux réparations.
- La garantie n'est plus valable en l'absence de facture, lorsque les problèmes sont causés par une utilisation impropre ou abusive, et lorsqu'ils sont dus une mauvaise utilisation ou à une négligence.

2016.03.24
N2002180



HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.com

BeSafe[®]