


izi Go

DOS À LA ROUTE

MANUEL DE
L'UTILISATEUR

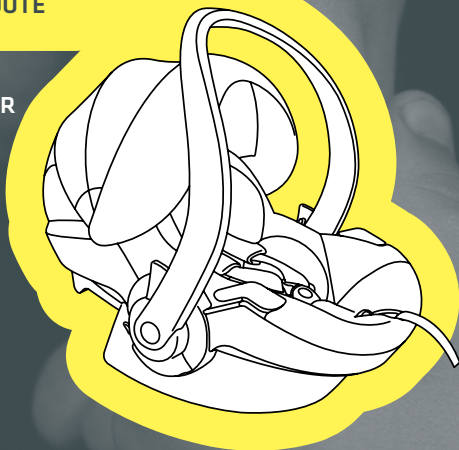

CEE R44 04

GROUPE
0+

POIDS
0-13 kg

AGE
0-12 m

BeSafe[®]

Merci d'avoir choisi l' iZi Go de BeSafe

BeSafe a développé ce siège avec beaucoup d'attention, afin de protéger votre enfant pendant la première phase de sa vie.

! Il est important que vous lisiez ce manuel d'utilisation AVANT d'installer le siège. Une mauvaise installation pourrait mettre votre enfant en danger.

Contenu

Informations essentielles	3
Préparation de l'installation	4
Installation dos à la route avec la ceinture de sécurité	5
Retrait du siège	6
Installation de l'enfant	7
Utilisation de l'iZi Go avec une poussette	10
Retirer et remettre la housse	12
Instructions d'entretien	12
Avertissement : mauvaises utilisations possibles	13
Recommandation importante	14
Garantie	15
Informations point de vente	15

Avertissements

! **Utiliser le siège auto en tant que transat**

- Important ! À conserver pour de futurs besoins de référence.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- Ne plus utiliser ce siège auto en tant que transat dès que l'enfant tient assis tout seul.
- Ce siège auto lorsqu'il est utilisé comme transat n'est pas prévu pour de longues périodes de sommeil.
- Il est dangereux de poser ce siège auto sur une surface en hauteur : par exemple une table.
- Toujours utiliser le système de retenue.
- Ne pas utiliser le siège si un composant manque ou est endommagé.





Informations essentielles

- Il est **INTERDIT** d'installer le siège sur un siège passager avant **POSSEDANT UN AIRBAG ACTIVÉ**.
- L'iZi Go peut uniquement être installé dos à la route avec une ceinture de sécurité à 3 points conforme à la réglementation CEE/ONU n° 16 ou à d'autres normes équivalentes.
- iZi Go est un dispositif agréé pour le groupe 0+, en installation dos à la route, pour enfant de 0 à 13 kg.
- Dans le siège auto, l'enfant doit toujours être attaché grâce aux harnais situés à l'intérieur du siège, que ce soit dans la voiture, quand il est transporté, ou lorsque le siège est installé sur une poussette.
- La housse du siège est équipée d'aimants aux endroits indiqués en orange. Les aimants peuvent influencer les équipements électroniques comme les stimulateurs cardiaques.
- Pour les enfants de plus de 13 kg, dont le haut de la tête dépasse le siège ou dont les épaules dépassent la position la plus haute des bretelles du harnais, utiliser un siège du groupe 1.
- Après un accident, le siège doit être remplacé. Même s'il n'a pas l'air endommagé, en cas de nouvel accident, il pourrait ne plus protéger votre enfant comme il le devrait.
- Évitez de coincer ou de surcharger le siège-auto iZi Go avec des bagages, le réglage des sièges ou la fermeture des portières.
- Contrôlez avant chaque utilisation que les sangles ne sont pas endommagées ou tordues.
- L'espace entre votre bébé et le système de harnais doit avoir au maximum l'épaisseur d'un doigt (1 cm).
- Veillez à ce que la boucle du système de ceinture du véhicule soit bien droite et qu'elle reste sous le crochet pour harnais du siège-auto iZi Go. Voir exemple p.13.
- En cas de doute, consultez sans tarder le fabricant du siège-auto ou votre distributeur.



Préparation de l'installation

Éléments essentiels

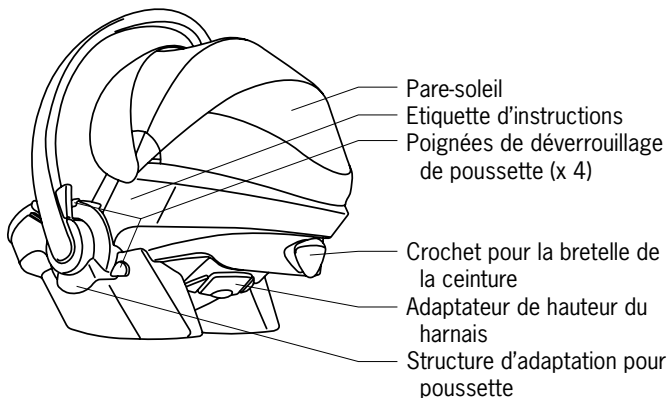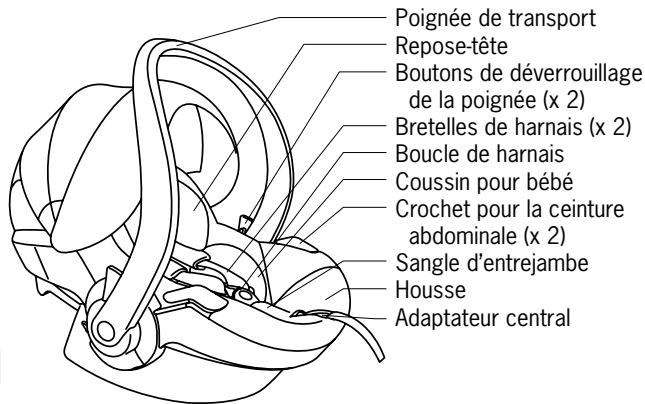


Installation de la ceinture dos à la route


- Il est **INTERDIT** d'installer le siège sur un siège passager avant **POSSEDANT UN AIRBAG ACTIVÉ**.




- 1- Installez le siège auto sur le siège du véhicule. Assurez-vous que la poignée de transport est en position de transport (1).




- 2- Passez la ceinture abdominale de la ceinture à 3 points par-dessus les parties bleues à travers les crochets de ceinture et fixez la ceinture de sécurité avec un « clic » (2).

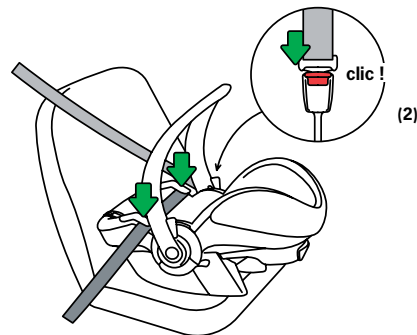

3- Passez la bretelle diagonale de la ceinture par-dessus la partie bleue à travers le crochet situé à l'arrière de la coque du siège (3).



4- Serrez la ceinture à 3 points en tirant la ceinture à travers les crochets pour la ceinture abdominale et à travers le crochet pour la bretelle de ceinture jusqu'à ce qu'elle soit vraiment bien serrée (4).

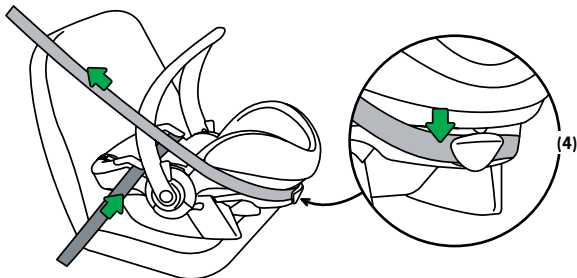

5- Laissez la poignée de transport en position de transport.


6- Lorsque le siège bébé est installé sur le siège arrière, il convient de reculer le siège avant du véhicule afin qu'il soit en contact avec le siège bébé. Installé sur le siège avant, il convient d'avancer le siège afin que le siège bébé soit en contact avec le tableau de bord. Si ceci n'est pas possible, laissez un espace d'au moins 25 cm entre le siège bébé et le dossier du siège avant ou le tableau de bord.

Retrait de iZi Go

- 1- Retirez la ceinture diagonale retenue par le crochet situé à l'arrière de la coque.
- 2- Défaites la ceinture de sécurité du véhicule puis retirez la ceinture abdominale.

Installation de l'enfant


- Pour installer votre enfant, vous pouvez replier la poignée de transport derrière le siège en 2 positions: appuyer sur les deux boutons de déverrouillage de la poignée (5).




- Position des bretelles du harnais : Vérifiez que les passages pour les bretelles du harnais sont situés au niveau des épaules de l'enfant (6).



- La hauteur des bretelles du harnais peut être ajustée en sortant l'adaptateur de hauteur du harnais et en l'abaissant ou puis l'abaisser ou le monter (7).




- 1- D'une main, appuyer sur le bouton de réglage central (8) et, de l'autre, tirer simultanément les bretelles du harnais vers vous.


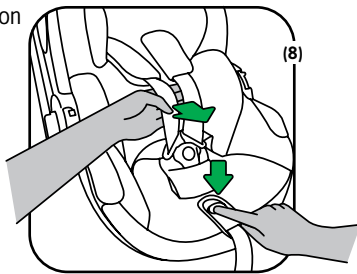


- 2- Ouvrez la boucle du harnais.


- 3- Placez les bretelles du harnais par-dessus les marquages orange des deux côtés du siège afin de maintenir le harnais ouvert pendant le positionnement de l'enfant (9).



- 4- Lorsque l'enfant est en place, passez les bretelles du harnais par-dessus les épaules de l'enfant et verrouillez la boucle : clic ! (10/11).

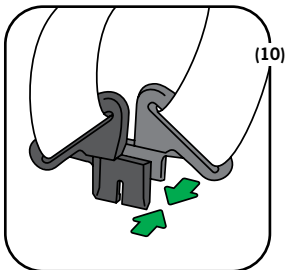

- 5- Tirez la sangle du harnais à travers l'adaptateur central en direction de la flèche verte, vers l'avant et vers le haut. Tirez jusqu'à ce que le harnais soit confortablement ajusté mais fermement ajusté (12).




- Les sangles du harnais doivent toujours être attachées et serrées lorsque l'enfant est dans le siège. !


- Vous pouvez protéger votre enfant du soleil en dépliant le pare-soleil.

- Coussin pour bébé (13/14/15):


0-4 mois



4-6 mois



6 mois +





Utilisation de l'iZi Go avec une poussette

- L'iZi Go peut être installé sur une série de poussettes. Pour connaître la liste complète, veuillez consulter www.besafe.eu

Installation sur une poussette


- 1- Alignez la structure d'adaptation pour poussette au-dessus des adaptateurs de la poussette et descendez à la verticale, clic (2 x) ! (16/17).




Retrait d'une poussette

- 1- Placez la poignée de transport en position de transport.

- 2- Relevez le déverrouillage de la poussette des deux côtés tout en soulevant le siège de la poussette (18).

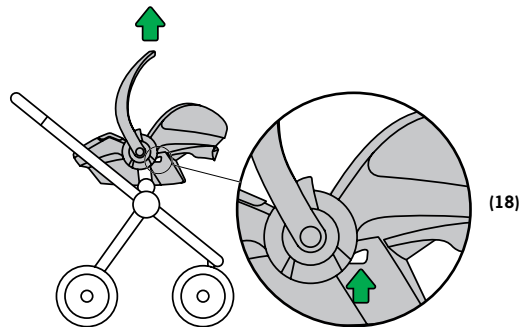

- Pour retirer le siège d'une poussette, vous pouvez également tirer les poignées de déverrouillage à côté de la poignée de transport vers l'avant du siège (19).

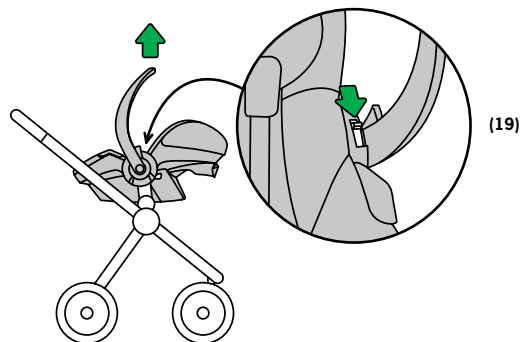

Retirer et remettre la housse

Retirer la housse


- Il convient d'être attentif en retirant la housse car la remise de la housse se fait en sens contraire.
- Retirez le repose-tête.
- Ouvrez les fermetures éclair. N'enlevez pas les sangles du harnais des crochets dans le siège.
- Retirez l'ensemble de la housse en l'enlevant délicatement de la mousse.

Remettre la housse

- Passez les sangles du harnais à travers les ouvertures dans la housse et fermez les fermetures éclair.
- Faites passer la boucle du fermoir dans la housse de la sangle située à l'entrejambe. Ajustez là.
- Fixez la housse de tous les côtés en l'insérant délicatement entre la mousse et la coque du siège.


Instructions d'entretien


- La housse du siège doit être lavée conformément aux instructions à l'intérieur de la housse (20).



- NE PAS utiliser de produits de nettoyage agressifs ; ils pourraient endommager le matériau de construction du siège.


Avertissement : mauvaises utilisations possibles

- Il est **INTERDIT** d'installer le siège sur un siège passager avant **POSSEDANT UN AIRBAG ACTIVÉ**. 
- **N'UTILISEZ PAS** le siège lorsqu'il est installé dans le véhicule avec la poignée de transport en position abaissée. La poignée doit être en position de transport verticale pendant la conduite.
- Peut uniquement être installé avec une ceinture de sécurité à 3 points conforme à la réglementation CEE/ONU n° 16 ou à d'autres normes équivalentes (21).



Installation correcte

- La ceinture ventrale passe au travers des crochets situés sur le dessus du siège (22).
- La ceinture diagonale au travers du crochet situé à l'arrière du siège.
- Ceinture de sécurité attachée.

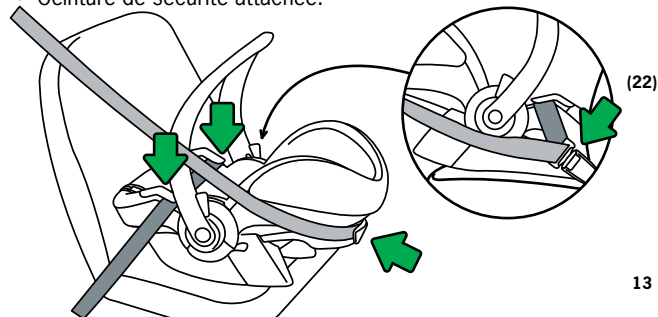

Recommandation importante

- NE PAS essayer de démonter, modifier ou rajouter des pièces au siège. La garantie ne sera plus valable si des pièces ou des accessoires qui ne sont pas d'origine sont utilisés.
- NE PAS utiliser de coussin ou de manteau pour surélever le siège auto de la banquette du véhicule. En cas d'accident, le siège ne serait alors pas en mesure de protéger votre enfant correctement.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance dans le siège.
- **AVERTISSEMENT** : S'assurer que tous les passagers savent comment détacher l'enfant en cas d'urgence.
- Un siège enfant inoccupé dans un véhicule doit toujours être attaché.
- Vérifier que les bagages ou tout autre objet sont correctement maintenus à l'intérieur du véhicule de sorte, qu'en cas d'accident, ceux-ci ne viennent pas blesser bébé et les passagers.
- Ne jamais utiliser le siège sans la housse d'origine. La housse est un élément de sécurité et ne peut être remplacée que par une housse BeSafe d'origine.
- L'envers de la housse est en mousse de polystyrène expansé. Ne pas pousser ni tirer trop fort sur cette mousse pour ne pas l'endommager.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs qui pourraient endommager les matériaux de construction du siège.
- BeSafe recommande de ne pas acheter et de ne pas vendre d'occasion des sièges auto pour enfants.
- **CONSERVER** ce manuel d'utilisation pour les prochaines utilisations du siège.
- NE PAS utiliser le siège pendant plus de 5 ans. En vieillissant, la qualité des matériaux peut s'altérer.
- NE PAS utiliser le siège à la maison sur une table ou sur un plan de travail lorsque l'enfant est installé dedans.

Conseil pratique Quand le siège enfant est installé dans la voiture, contrôler toutes les zones du siège en contact avec l'habitacle. Nous recommandons d'utiliser une housse de protection (BeSafe) pour recouvrir ces zones afin d'éviter les coupures, les marques ou la décoloration de l'intérieur du véhicule, surtout si votre véhicule possède un intérieur cuir ou bois.

Garantie

- Tous les produits BeSafe sont soigneusement élaborés, fabriqués et testés. Tous nos sièges enfant BeSafe sont régulièrement testés en sortie de production dans notre laboratoire d'essais. Ils sont ensuite testés à nouveau par des instituts de contrôle indépendants.
- Si ce produit s'avérait défectueux dans les 24 mois suivant son achat à cause d'un défaut dans les matériaux ou d'un défaut de fabrication (hors housses et harnais), merci de le retourner à l'endroit où il a été acheté.
- La garantie n'est valable que lorsque le siège a été utilisé de manière appropriée et avec soin. Veuillez contacter votre revendeur, il décidera si le siège peut être renvoyé au fabricant pour réparation. Le remplacement ou le retour ne peuvent être exigés. La garantie ne peut être étendue aux réparations.
- La garantie n'est plus valable en l'absence de facture, lorsque les problèmes sont causés par une utilisation impropre ou abusive, et lorsqu'ils sont dus à une mauvaise utilisation ou à une négligence.

Informations point de vente

Remarque concernant l'installation DOS À LA ROUTE

- Ceci est un Système de retenue pour enfants universel. Il est conforme à la réglementation N° 44.04, une série d'amendements pour l'utilisation générale dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité à 3 points conformes à la réglementation CEE/ONU n° 16 ou à d'autres normes équivalentes.

Prochain siège auto

- BeSafe propose plusieurs sièges auto convenant aux enfants à partir de 9 kg. Pour les dernières nouveautés concernant le programme sièges auto, consulter le site www.besafe.eu

B804-0804-B
N20011600

universal
0-13 kg



04444006

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]