


izi Go

DIREZIONE OPPOSTA
AL SENSO DI MARCIA

MANUALE
DELL'UTENTE

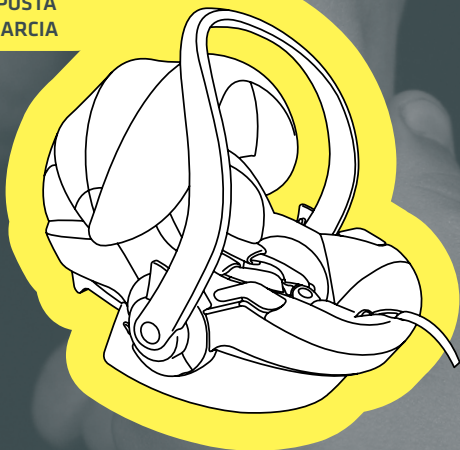

ECE R44 04



GRUPPO
0+

PESO
0-13 kg

ETÀ
0-12 m

BeSafe[®]

Grazie per aver scelto iZi Go di BeSafe

BeSafe ha sviluppato questo seggiolino con cura e attenzione particolari, al fine di proteggere il bambino durante la sua prima fase di vita.

! Assicurarsi di leggere attentamente il presente manuale, PRIMA di procedere con l'installazione del seggiolino. L'errata installazione dell'unità potrebbe causare gravi lesioni al bambino.


Contenuto

Informazioni fondamentali	3
Preparazione all'installazione	4
Installazione del seggiolino in posizione opposta al senso di marcia	5
Rimozione del seggiolino	6
Posizionamento del bambino	7
Uso di iZi Go con il passeggero	10
Rimozione e rimontaggio della fodera	12
Istruzioni per la pulizia	12
Avvertenza: potenziale uso scorretto	13
Avviso importante	14
Garanzia	15
Informazioni generali	15

Avvertenza


! Utilizzo del seggiolino come sdraietta

- Importante, conservare per futuro riferimento.
- Non lasciare mai il bambino incustodito nella sdraietta.
- L'utilizzo del seggiolino come sdraietta è sconsigliato per bambini in grado di stare seduti da soli.
- Il seggiolino non è indicato per periodi di sonno prolungati.
- È pericoloso collocare la sdraietta su una superficie rialzata o alta.
- Utilizzare sempre il dispositivo di ritenuta.
- Non utilizzare il seggiolino con componenti rotti o mancanti.





EN 12790-2009

Informazioni fondamentali

- **NON È CONSENTITO** il montaggio del seggiolino sul sedile del passeggero anteriore con L'AIRBAG ATTIVATO. 
- iZi Go può essere installato esclusivamente rivolto verso il lato posteriore del veicolo con una cintura a 3 punti omologata in base al regolamento UN/ECE n. 16 o a norme equivalenti.
- iZi Go, è un sistema omologato gruppo 0+ da installare in senso opposto a quello di marcia, per bambini da 0 a 13 kg.
- Assicurare sempre il bambino nel seggiolino con le cinture durante il trasporto dell'unità o quando il prodotto viene utilizzato con il passeggero.
- La fodera del sedile contiene dei magneti nelle zone con le indicazioni arancioni. I magneti possono avere un effetto sui dispositivi elettronici come i pacemaker.
- Se il bambino pesa più di 13 kg o se la sommità della testa del bambino supera l'altezza del sedile o se l'altezza delle spalle supera la posizione più elevata delle cinture per le spalle, occorre passare a un seggiolino del gruppo 1.
- In caso di incidente, il seggiolino deve essere necessariamente sostituito. L'unità potrebbe non presentare segni visibili di malfunzionamento o danni, ma in caso di ulteriori incidenti potrebbe non essere più in grado di proteggere il bambino come previsto.
- Accertarsi che il iZi Go non sia bloccato o sovraccaricato con bagagli, sedili e/o porte che sbattono.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che le cinture non siano danneggiate o attorcigliate.
- Non lasciare mai più di un dito (1 cm) di spazio tra le cinture e il vostro bebè.
- Assicurarsi che la fibbia sia in posizione orizzontale e che rimanga sotto il gancio del iZi Go. Vedere esempio a pag.13.
- In dubbio, consultare il produttore del seggiolino-auto o il venditore.

Preparazione all'installazione

Componenti fondamentali

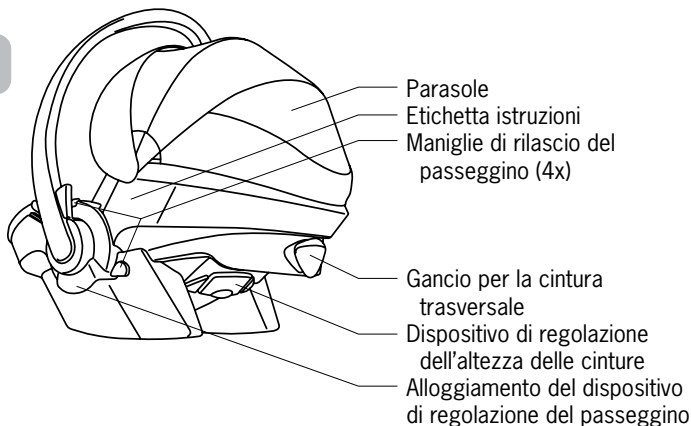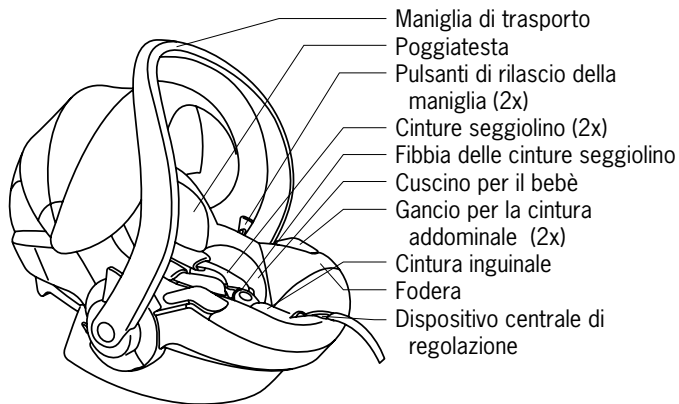


Installazione del seggiolino in posizione opposta al senso di marcia


- **NON È CONSENTITO** il montaggio del seggiolino sul sedile del passeggero anteriore **CON L'AIRBAG ATTIVATO**.




- 1- Appoggiare il seggiolino sul sedile del veicolo. Accertarsi che la maniglia di trasporto si trovi nella posizione di trasporto (1).




- 2- Fare passare la parte di cintura addominale della cintura a 3 punti sulle parti blu attraverso i ganci per la cintura addominale e fissare la cintura a 3 punti con uno scatto (2).

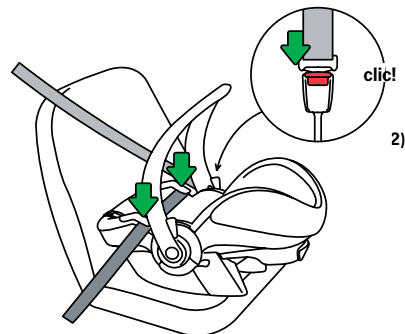

3- Fare passare la cintura trasversale sulla parte blu attraverso il gancio per la cintura trasversale sul retro del guscio del seggiolino (3).



4- Serrare la cintura a 3 punti tirandola sia attraverso i ganci della cintura addominale che il gancio della cintura trasversale fino a tenderla (4).

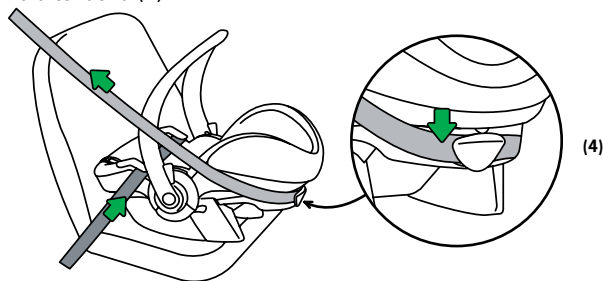

5- Lasciare la maniglia di trasporto nella posizione di trasporto.

6- Per il posizionamento sul sedile posteriore del veicolo, spingere il sedile anteriore all'indietro, in modo che sia a contatto con il seggiolino. Per il posizionamento sul sedile anteriore, spingere il sedile in avanti, in modo che il seggiolino sia a contatto con il cruscotto. Se non è possibile, lasciare uno spazio di almeno 25 cm fra il seggiolino del bambino e lo schienale del sedile anteriore o il cruscotto.


Rimozione di iZi Go

1- Rimuovere la cintura trasversale dal gancio della cintura stessa posto sul lato posteriore.

2- Staccare la cintura dalla fibbia del sedile dell'auto e sganciare la cintura dai ganci della cintura addominale.

Posizionamento del bambino


• Per accomodare il bambino è possibile ripiegare la maniglia di trasporto dietro il seggiolino in 2 posizioni, premendo entrambi i pulsanti di rilascio della maniglia (5).




• Posizione delle cinture del seggiolino: verificare che i fermi delle cinture del seggiolino siano allo stesso livello delle spalle del bambino (6).



• L'altezza delle cinture del seggiolino può essere regolata tirando verso l'esterno il dispositivo di regolazione dell'altezza delle cinture del seggiolino e sollevando o abbassando il dispositivo di regolazione (7).




- 1- Tirare verso l'alto le cinture del seggiolino tenendo premuto il pulsante del dispositivo di regolazione centrale (8).


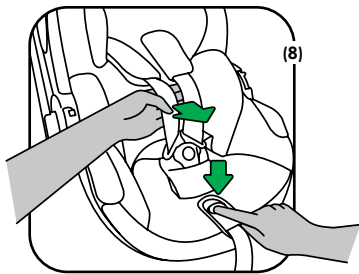


- 2- Aprire la fibbia delle cinture del seggiolino.


- 3- Disporre le cinture sul contrassegno arancione ai lati del seggiolino per tenerle aperte mentre si alloggia il bambino (9).



- 4- Una volta posizionato il bambino, portare le cinture del seggiolino sulle spalle del bambino e chiudere la fibbia con uno scatto (10/11).




- 5- Fare passare la cintura inguinale attraverso il dispositivo di regolazione centrale in direzione della freccia verde verso l'alto/ in avanti. Continuare a tirare fino a tendere le cinture del seggiolino in modo confortevole ma avvolgente (12).



- Quando il bambino si trova sul seggiolino, accertarsi che le cinture siano sempre bloccate e serrate. !

- Per proteggere il bambino dal sole, estrarre il parasole.

- Cuscino per il bebè (13/14/15):


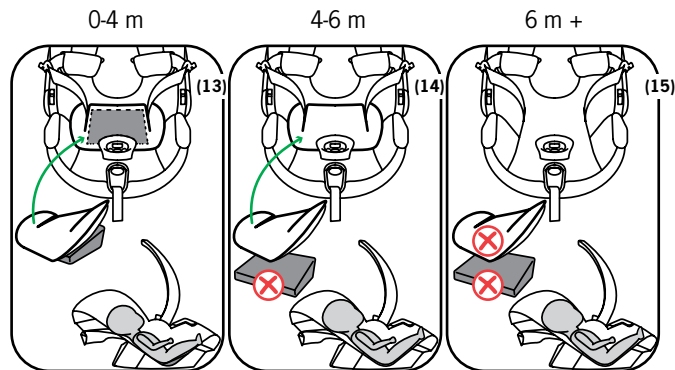


Utilizzo di iZi Go con il passeggino

- iZi Go può essere installato su una serie di passeggini. Per un elenco completo, visitare il sito www.besafe.eu


Installazione su passeggino

- 1- Allineare l'alloggiamento di adattamento al passeggino sugli adattatori del passeggino e spingere verso il basso con uno scatto (2x) (16/17).

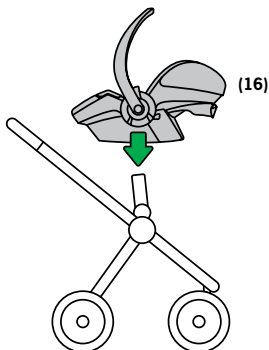


Rimozione dal passeggino

- 1- Portare la maniglia di trasporto nella posizione di trasporto.
- 2- Sollevare il dispositivo di rilascio del passeggino da entrambi i lati sollevando verticalmente il seggiolino dal passeggino (18).

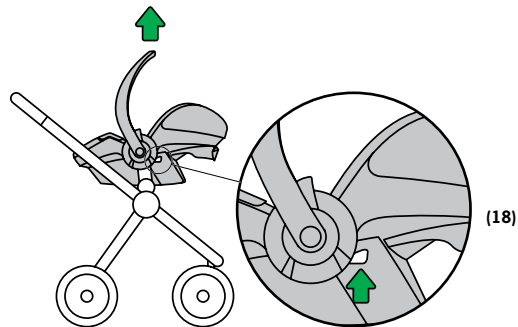

- Per staccare il seggiolino dal passeggino è inoltre possibile premere le maniglie di rilascio accanto alla maniglia di trasporto verso il lato anteriore del sedile (19).

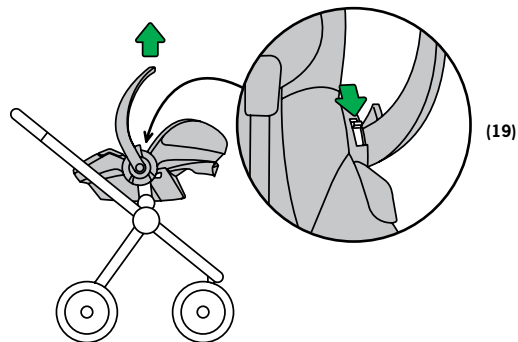

Rimozione e riposizionamento della fodera

Rimozione della fodera


- Prestare attenzione durante la rimozione della fodera, per poterla successivamente riposizionare in maniera corretta.
- Smontare il poggiatesta e il cuscino di sostegno.
- Aprire le cerniere. Non staccare le cinture dai ganci del seggiolino.
- Estrarre la fodera completa sfilandola delicatamente dall'imbottitura.

Riposizionamento della fodera

- Fare passare le cinture del seggiolino attraverso i fori nella fodera e chiudere le cerniere.
- Fare passare la fibbia della cintura inguinale attraverso la fodera e farla scorrere fino alla posizione corretta.
- Fissare tutti i lati della fodera inserendola delicatamente fra l'imbottitura e il guscio del seggiolino.

Istruzioni di lavaggio

- Lavare la fodera del seggiolino attenendosi alle istruzioni riportate all'interno (20).




- NON utilizzare detersivi aggressivi, in quanto potrebbero danneggiare i materiali con cui è costruito il seggiolino.

Avvertenza: potenziale uso scorretto

- **NON È CONSENTITO** il montaggio del seggiolino sul sedile del passeggero anteriore con L'AIRBAG ATTIVATO.




- NON utilizzare il seggiolino sul veicolo con la maniglia di trasporto rivolta verso il basso. Durante la guida, la maniglia deve essere nella posizione verticale di trasporto.
- Installare soltanto con cinture a 3 punti omologate in base al regolamento UN/ECE n. 16 o a norme equivalenti (21).



Installazione corretta

- Fare passare la cintura addominale attraverso i ganci appositi posti sul seggiolino (22).
- Fare passare la cintura trasversale attraverso il gancio apposito posto sul lato posteriore del seggiolino.
- Cintura del sedile serrata.

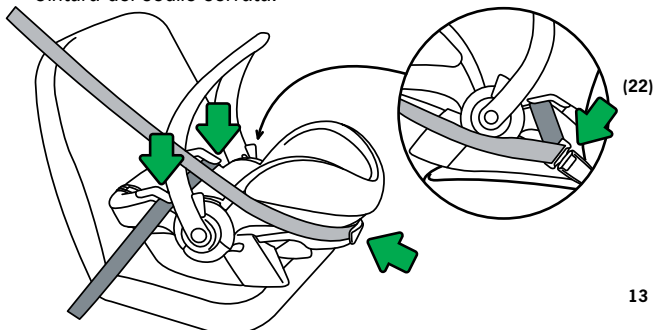

Avviso importante

- NON cercare di smontare, modificare o aggiungere una qualsiasi parte al seggiolino. La garanzia non risulterà più valida nel caso in cui vengano utilizzati componenti o accessori non originali.
- NON utilizzare altri oggetti, quali, ad esempio, cuscini per sollevare il seggiolino dal sedile dell'autovettura. Nell'eventualità in cui si verifichi un incidente, il seggiolino potrebbe non essere più in grado di proteggere adeguatamente il bambino.
- Non lasciare mai il bambino incustodito sul seggiolino.
- Assicurarsi che tutti i passeggeri dell'autovettura conoscano le modalità di rimozione del bambino dal seggiolino, in caso di emergenza.
- Il seggiolino deve essere sempre fissato al sedile dell'autovettura con le cinture di sicurezza, anche nel caso in cui non sia occupato dal bambino.
- Assicurarsi che bagagli o altri oggetti siano correttamente collocati e fissati all'interno dell'autovettura. I bagagli non correttamente fissati possono provocare gravi lesioni personali a bambini e adulti, in caso di incidente.
- Non utilizzare mai il seggiolino senza la fodera. La fodera rappresenta un importante elemento di sicurezza e deve essere sostituita solo ed esclusivamente con un'altra copertura originale BeSafe.
- Al di sotto della fodera viene utilizzata schiuma EPS. Non spingere o tirare eccessivamente la schiuma, poiché potrebbe danneggiarsi.
- Non utilizzare prodotti di pulizia aggressivi, poiché potrebbero danneggiare i materiali di costruzione del seggiolino.
- BeSafe consiglia sempre di acquistare questi prodotti nuovi e di non rivenderli dopo l'uso.
- CONSERVARE il presente manuale sotto al seggiolino, per eventuali riferimenti futuri.
- NON utilizzare il seggiolino per un periodo superiore ai 5 anni. L'usura potrebbe causare un'alterazione della qualità dei materiali.
- NON utilizzare l'unità in casa su un tavolo o su un piano di lavoro, nel caso in cui il bambino sia seduto nel seggiolino.

Consigli pratici

Quando il seggiolino del bambino è installato all'interno dell'autovettura, controllare attentamente tutte le parti su cui viene collocata l'unità. Si consiglia di utilizzare una copertura protettiva (BeSafe) in tali aree per evitare tagli, usura o decolorazione degli interni dell'autovettura, in particolare nei casi in cui i rivestimenti siano in pelle o gli interni in legno.

Garanzia

- Tutti i prodotti BeSafe sono accuratamente progettati, prodotti e testati. Tutti i seggiolini BeSafe vengono testati con cadenza regolare, al termine del ciclo di produzione continuo, nei nostri laboratori interni. Inoltre, a garanzia della qualità offerta, i nostri prodotti vengono testati anche da istituti di certificazione indipendenti.
- Nel caso in cui il prodotto acquistato si riveli difettoso entro 24 mesi dall'acquisto, a causa di anomalie di produzione o dei materiali, fatta eccezione delle fodere e delle cinture del seggiolino, si prega di restituire il prodotto al rivenditore da cui si è effettuato l'acquisto.
- “La garanzia è valida solo se il prodotto è stato utilizzato secondo le corrette istruzioni e disposizioni. Contattare il rivenditore, il quale stabilirà se è possibile restituire l'unità al produttore per un'eventuale riparazione. Non è possibile richiedere la sostituzione o il rimborso del prodotto. Non è possibile estendere la garanzia oltre le operazioni di riparazione.”
- La garanzia non è valida nei seguenti casi: in assenza di ricevuta fiscale, quando i difetti sono causati da utilizzo errato e inappropriato da parte dell'utente, quando i difetti sono causati da utilizzo irregolare, uso scorretto o negligenza.

Informazioni generali

Avviso per l'installazione in senso opposto alla direzione di marcia

- Questo è un sistema universale di ritenuta dei bambini. Esso è omologato in base al regolamento n. 44.04, serie di emendamenti per uso generale nei veicoli dotati di cinture a 3 punti omologati in base al regolamento UN/ECE n. 16 o a norme equivalenti.

Seggiolino per auto di gruppo superiore

- BeSafe offre numerosi seggiolini per auto adatti a bambini dai 9 kg di peso. Per consultare il programma aggiornato di seggiolini per auto, visitare: www.besafe.eu

B804-0804-B
N2001600

universal
0-13 kg



04444006

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]