


izi Kid

BAKÅTVÄND MONTERING

MONTERINGSANVISNING

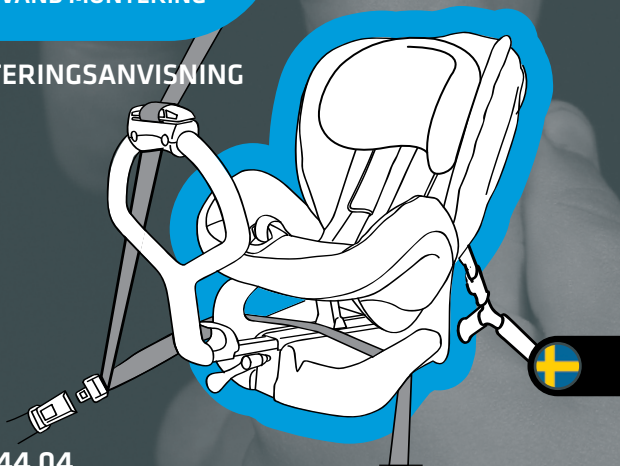

ECE R44 04

GRUPP

0+ /1

VIKT

0-18 kg

ÅLDER

6 mån-4 år

BeSafe[®]

Tack för att du valde BeSafe iZi Kid.

BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda ditt barn.

! Det är viktigt att du läser anvisningen INNAN du monterar stolen. Felaktig montering kan utgöra en fara för ditt barn.

Innehåll

Viktig information	2
Förberedelse innan montering	4
Bakåtvänd montering i bak-eller framsätet: förberedelse	5
Bakåtvänd montering i baksätet: installation	9
Bakåtvänd montering i framsätet: installation	12
Demontering av stolen	14
Placering av barnet	15
Viloläge	16
Ta av och på klädseln	17
Skötselråd	19
Varning: felaktig användning	19
Viktiga anvisningar	20
Garanti	21
Försäljningsinformation	22



Viktig information



- Det är INTE tillåtet att montera stolen i framsätet framför AKTIV AIRBAG.
- iZi Kid kan endast monteras bakåtvänd med trepunktsbälte godkänt enligt UN/ECE 16 eller annan likvärdig standard.
- iZi Kid är godkänd i grupp 0+ och 1, bakåtvänd 0-18 kg.
- Läs fordonsförteckningen för att se om stolen passar din bil.
- Internbältet måste alltid vara låst när barnet använder stolen.
- Internbältena måste spännas utan att de slackar eller vrids.
- Klädseln innehåller magneter i områdena med orange indikator. Magneter kan påverka elektronisk utrustning som pacemakers.
- Säkerhetsbenet måste alltid användas. Kontrollera så att säkerhetsbenet är ordentligt nedfällt.
- Vi rekommenderar att barnet åker bakåtvänd så länge som möjligt.
- Vi rekommenderar att stolen används av barn som kan sitta själva utan stöd, alltså inte yngre än 6 månader.
- För barn under 1 år och/eller under 10 kg, rekommenderar vi den mest tillbakalutade sittpositionen och att body hugger och sittdyna används.
- När barnet väger över 18 kg och barnets axlar når över skulderbältenas högsta position är det dags att byta till en stol i grupp 2/3.
- Efter en olycka måste stolen bytas ut. Även om den ser oskadd ut, kan den kanske inte skydda ditt barn lika bra som den är avsedd vid en eventuell ny olycka.
- Se till så att stolen inte kläms eller fastnar i bagage, säten och eller dörrar.
- Innan användning, se till så att internbältet inte är skadat eller tvinnat.
- Det ska inte få plats mer än ett finger mellan internbältet och babyn (1 cm).
- Vid tveksamhet, kontakta tillverkare eller återförsäljare.

Förberedelse inför montering

Viktiga delar

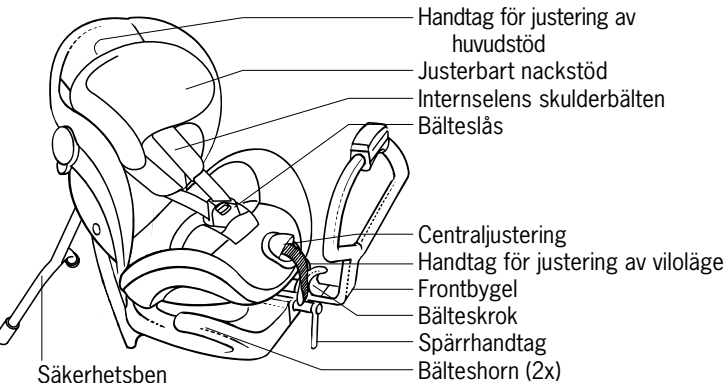


Bakåtvänd montering i fram- eller baksäte: förberedelse

Det är **INTE** tillåtet att montera stolen i framsätet framför **AKTIV AIRBAG**.




- 1- Vid montering i framsätet, justera ryggstödet till upprätt läge. Vid montering i baksätet, skjut fram bilens framsäte så långt som möjligt.
- 2- Installera frontbygeln genom att föra in de två stängerna i hålen på bälteskroken. Justera frontbygeln inåt med spärrskafvet, inte längre än till stoppmärket. Spärrhandtaget används för att justera frontbygeln i båda riktningarna. Flytta spärren (se röd cirkel) på handtaget för att ändra riktning (1).

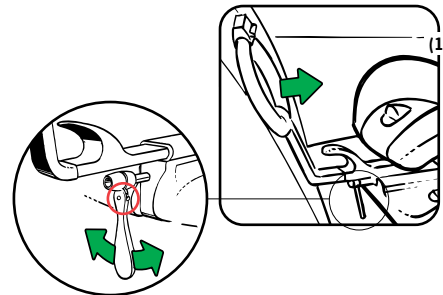

- 3- Montera säkerhetsbenet innan du sätter stolen i bilen.

- 4- Säkerhetsbenet måste gå igenom bältesöglan. Bältesöglan måste sitta i kroken på säkerhetsbenet (2).
- 5- Sätt inte fast låssprinten än.


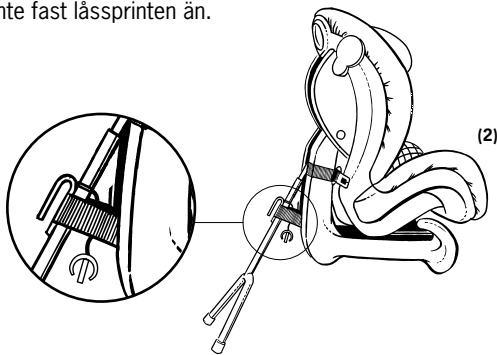


- 6- Innan du monterar stolen i bilen ska du sätta fast underförankringsbanden som fästs i bälteslåsen på stolens baksida. Underförankringsbanden måste fästas i fordonet. Detta kan göras på fyra olika sätt.




Alternativ 1: använda glidskenorna under framsätet

- a- Lossa fästbultarna på de två bakre/främre fästpunkterna på glidskenan under bilens framsäte.
- b- Fästbeslagen ska ligga under glidskenan. Skjut under fästbeslagen på vardera av bilsätets två fästpunkter och skruva fast fästbultarna ordentligt (3).
- c- För öglan på underförankringsbandet genom öppningen i fästbeslaget. För därefter låsändan genom bandets ögla och dra åt ordentligt (4).




Alternativ 2: använda framsätets ben

- a- Placera underförankringsbandet runt bilsätets ben, för låsändan genom öglan och dra åt ordentligt (5).
- b- Korså underförankringsbanden innan de fästs i stolen.



Alternativ 3: använda framsätet


- a- För underförankringsbandets ögla mellan bilsätets sittdyna och ryggstödet. För därefter låsändan genom öglan och dra åt ordentligt (6).
- b- Korså underförankringsbanden innan de fästs i stolen (6).

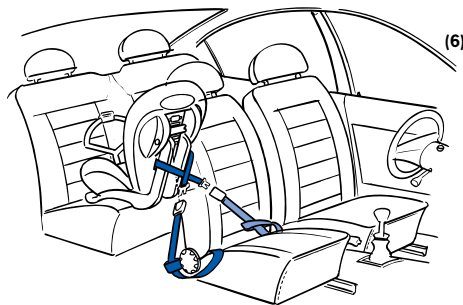



Alternativ 4: använda framsätet

- a- Sätt ihop underförankringsbanden så de bildar ett band. För låsändan på band 1 genom öglan på band 2 och sen genom öglan på band 1. Dra åt ordentligt (7).
- b- Placera mittpartiet av de ihopsatta underförankringsbanden på bilsätets innersta del. Korsa de två ändarna av underförankringsbandet under bilens framsäte dra fram dem mot bilstolen. (8).

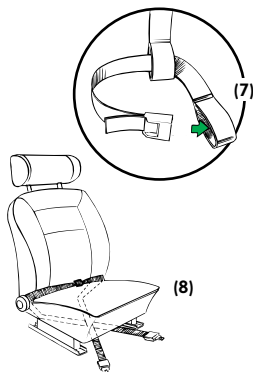

!


- För att fortsätta med bakåtvänd montering i **baksätet** gå till sidan 9.
- För att fortsätta med bakåtvänd montering i **framsätet** gå till sidan 12.



Bakåtvänd montering i baksätet: installation


När underförankringsbanden är på plats kan du fortsätta med monteringen.

- 7- Lyft in stolen i bilen med frontbygeln mot dig.
- 8- Vänd stolen rätt så den står med frontbygeln mot sätets ryggstöd.
- 9- För att öka benutrymmet för barnet kan du flytta frontbygeln utåt med spärrhandtaget. Försök hålla utrymmet så litet som möjligt.
- 10- Skjut ner säkerhetsbenet mot golvet. Säkerhetsbenet måste gå genom bältesöglan och bältesöglan måste sitta i kroken på säkerhetsbenet.
- 11- Justera säkerhetsbenet så det har kontakt med bilens golv.
- 12- Drag ut bilens trepunktsbälte, placera höftbältet över bilbarnstolens sockel och under bälteshornen på sockelns sidor (grön pil 1 och 2). Klicka fast bilens bälte i sitt lås.
- 13- Dra höftbältet framåt över bälteskroken (grön pil 3).

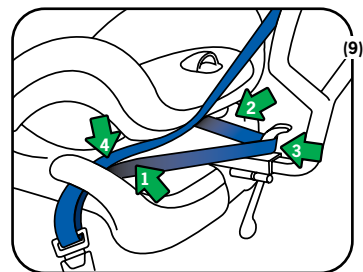


- 14- Drag skulderbältet bälteshornet på sidan av sockeln (grön pil 4). Sträck skulderbältet ordentligt.


- 15- Drag ut skulderbältet och gör en ögla på det (10a).
- 16- Trä ögla genom metallögla på det röda friktionslåset på bygeln (10b).
- 17- För in ögla runt den översta delen av friktionslåset (10c).
- 18- Spänn bältet genom att dra hårt i den översta delen (10d).

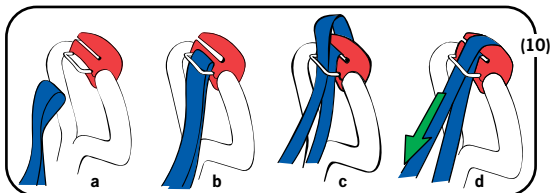


! Bakåtvänd i baksätet (11).

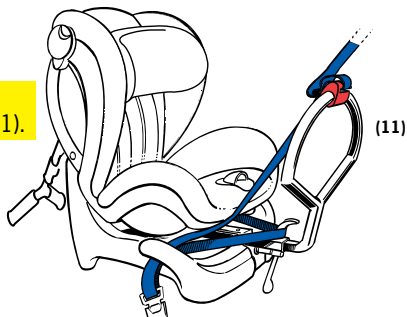

- 19- Pumpa fronbygeln utåt med handtaget. Fortsätt pumpa åt till bygeln är ordentligt pressad mot ryggstödet (12).



- 20- Fäst underförankringsbanden i stolen. Se till att banden är korsade.
- 21- Spänn underförankringsbanden så hårt som möjligt (13).
- 22- Lås säkerhetsbenet med sprinten (14).

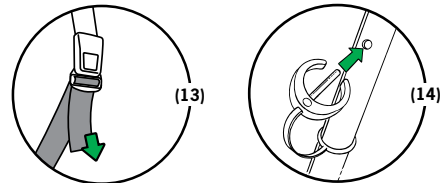

- 23- Med stolen monterad i baksätet ska du, om möjligt, skjuta framsätet bakåt så att det får kontakt med bilstolen. Om det inte är möjligt att få kontakt mellan ryggstödet och stolen ska framsätet skjutas framåt så att mellanrummet mellan bilstolen och ryggstödet är minst 25 cm.

Justeringar av framsätet kan göra att underförankringsbanden slackar. Dra i så fall åt underförankringsbanden igen. !

Praktiska råd


Om stolen står för upprätt: Skjut framsätet framåt, följ monteringsanvisningen, dra åt underförankringsbanden så hårt som möjligt innan du låser höjden på säkerhetsbenet. Bilsens säte trycks ihop i framänden och det skapar en mer tillbakalutad sittställning. Lås sedan säkerhetsbenet.




Bakåtvänd montering i framsätet: installation

När underförankringsbanden är på plats kan du fortsätta med monteringen.



- 7- Lyft in stolen i bilen med frontbygeln mot dig.
- 8- Vänd stolen rätt så den står med frontbygeln mot sätets ryggstöd.
- 9- För att öka benutrymmet för barnet kan du flytta frontbygeln utåt med spärrehandtaget. Försök hålla utrymmet så litet som möjligt.
- 10- Placera stolen mot bilens instrumentbräda.
- 11- Skjut ner säkerhetsbenet mot golvet. Säkerhetsbenet måste gå genom bältesöglan och bältesöglan måste sitta i kroken på säkerhetsbenet (15).

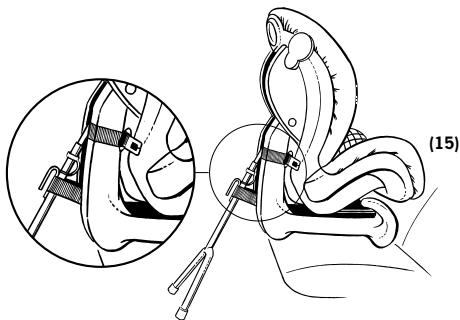

- 12- Drag ut bilens trepunktsbälte, placera höftbältet över bilbarnstolens sockel och under bälteshornen på sockelns sidor. Klicka fast i bälteslåset. Sträck skulderbältet ordentligt.

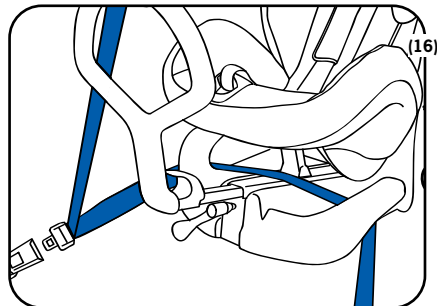


- 13- Drag ut skulderbältet och gör en ögla på det (17a).
- 14- Trä öglan genom metallöglan på det röda friktionslåset på bygeln (17b).
- 15- För in öglan runt den översta delen av friktionslåset (17c).
- 16- Spänn bältet genom att dra hårt i den översta delen (17d).

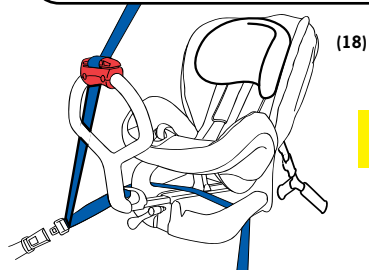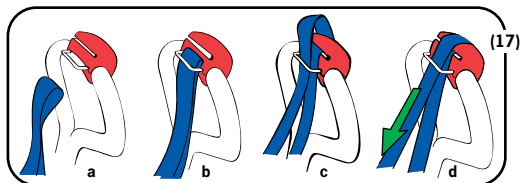


Bakåtvänd montering !
i framsätet (18).

- 17- Pumpa fronbygeln utåt med handtaget. Fortsätt pumpa åt till bygel är ordentligt pressad mot ryggestödet (19).

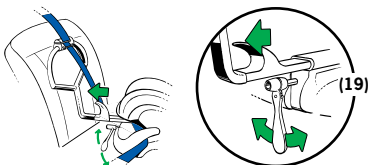

- 18- Fäst underförankringsbanden i stolen. Se till att banden är korsade.
19- Spänn underförankringsbanden så hårt som möjligt (20).
20- Lås säkerhetsbenet med sprinten (21).



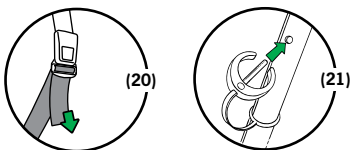


Demontering av stolen


- 1- Om stolen är monterad i baksätet, skjut fram bilens framsäte så långt som möjligt.
- 2- För frontbygel inåt med spärrskafvet, inte längre än till stoppmärket.
- 3- Avlägsna låssprinten från säkerhetsbenet, skjut ihop säkerhetsbenet och lås det med sprinten igen.
- 4- Lossa underförankringsbanden.
- 5- Ta av bilbältet från frontbygel och sockeln.
- 6- Dra stolen bakåt mot bilens front. Vänd stolen så du enklare kan lyfta ur den.
- 7- Avlägsna underförankringsbanden från bilen.

Barnets placering

- 1- Reglering av skulderbälten: Kontrollera så att öppningarna för skulderbältena är i nivå med barnets axlar (22).
- 2- Höjden på internbältet och huvudstödet justeras genom att handtaget för justering av huvudstödet trycks in. Det gör att det är möjligt att justera huvudstödet upp och ner (23).




- 3- Dra skulderbältena uppåt samtidigt som du trycker in centraljusteringen (24).




- 4- Öppna bälteslåset på internselen.


- 5- Placera bältena över de orangea markeringarna på sidan av stolen för att hålla selen öppen när du sätter barnet i stolen (25).



- 6- Trä skulderbältena över barnets axlar och klicka i dem i bälteslåset (26).





- 7- Dra internbältet genom centraljusteringen i samma riktning som den gröna pilen. Fortsätt att dra tills selen sitter spänd men ändå bekvämt (27).



! Kontrollera att internselen alltid är låst och åtspänd när barnet sitter i stolen.



Viloläge

- Stolen kan lutas i fyra lägen.
- Genom att justera handtaget för viloläge uppnås en annan position (28).




Ta av och på klädseln

- Det finns två olika versioner av klädseln. Om din klädsel har två stycken fyrkanter med kardborre (se den gröna pilen (29/30)), följ instruktionerna i alternativ ett om inte välj alternativ två.



Ta av klädseln: Alternativ 1

- 1- Var uppmärksam när du tar av klädseln eftersom man tar på den på motsatt vis.
- 2- Börja framtill på sittdelen (31).
- 3- Klädseln på nackstödet kan tas av separat genom att ta av hakarna på baksidan och dra klädseln framåt.




Ta på klädseln

- 1- Skjut upp nackstödet i högsta läget. Ta på klädseln för nackstödet och trä på hakarna på baksidan. Dra bältena genom hålen. Sätt ihop den lösa nederdelen av klädseln med plastdelen under nackstödet.
- 2- Trä bältena genom öppningarna på klädseln och lås bälteslåset. Dra benbältet genom öppningen i sittdelen.
- 3- Montera övre delen och sedan delen vid axelpartiet. Montera sittdelen och dra klädseln under de bakre delarna på sidoskydden.

Ta av klädseln: Alternativ 2

- 1- Var uppmärksam när du tar av klädseln eftersom man tar på den på motsatt vis.
- 2- För att ta av klädseln måste internselen släppas ut på båda sidor, se röd cirkel. Börja framtill på sittdelen och haka av bältena från bälteshakarna (32).
- 3- Klädseln på nackstödet kan tas av separat genom att ta av hakarna på baksidan och dra klädseln framåt.

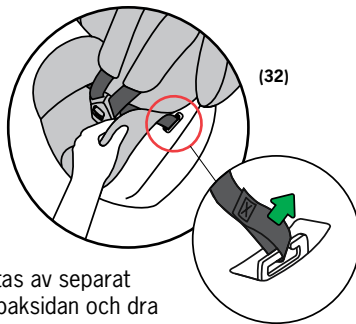


Ta på klädseln

- 1- Skjut upp nackstödet i högsta läget. Ta på klädseln för nackstödet och trä på hakarna på baksidan. Dra bältena genom hålen. Sätt ihop den lösa nederdelen av klädseln med plastdelen under nackstödet.
- 2- Trä bältena genom öppningarna på klädseln och lås bälteslåset. Dra benbältet genom öppningen i sittdelen.
- 3- Dra öglorna på bältena genom öppningarna till hakarna i botten på sittdelen. Fäst båda öglorna på bälteshakarna och dra ordentligt i bältena för att kontrollera att de är korrekt monterade.

- ! • Se till så att internselen bälte sitter korrekt när du tagit på klädseln.

Skötselråd


- Stolens klädsel ska tvättas i enlighet med instruktionerna på klädselns insida (33).



- Använd inte starka rengöringsmedel, de kan skada tyget i klädseln.

Varning: felaktig användning

- Det är INTE tillåtet att montera stolen i framsätet framför AKTIV AIRBAG.
- Montera endast med trepunktsbälte godkänt enligt UN/ECE 16 eller annan likvärdig standard (34).



- Använd inte stolen monterad bakåtvänd utan säkerhetsben.
- Använd inte stolen monterad bakåtvänd utan att spänna fronbygeln.
- Använd inte stolen monterad bakåtvänd utan att dra åt underförankringsbanden.

Viktiga anvisningar

- Försök inte montera isär, bygga om eller addera delar till stolen. Garantin gäller inte om icke-originaldelar och tillbehör används.
- Använd aldrig lösa föremål, som en kudde, för att lyfta upp stolen från sätet. Vid en eventuell olycka kanske stolen inte skyddar barnet på det sätt som var avsett.
- Lämna aldrig ditt barn oövervakat i stolen.
- Se till att alla passagerare vet hur man lösgör barnet från stolen vid en eventuell olycka.
- Stolen ska alltid vara fastspänd i bilen, även när barnet inte använder den.
- Se till att bagage och andra lösa föremål är säkrade. Osäkrat bagage kan orsaka svåra skador på barn och vuxna i händelse av en olycka.
- Använd aldrig stolen utan klädsel. Klädseln är en säkerhetsdetalj och får endast ersättas av en annan originalklädsel från BeSafe.
- Under klädseln använder vi skumplast av EPS. Dra eller tryck inte för hårt i skumplasten eftersom den då kan skadas.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel, de kan skada materialet stolen är tillverkad av.
- BeSafe rekommenderar att bilstolar inte köps eller säljs second-hand.
- Spara denna monteringsanvisning för framtida bruk.
- Använd inte stolen längre än fem år. Kvaliteten på materialet ändras när det åldras.
- Använd inte i hemmet. Stolen har inte konstruerats för användning utanför bilen.

Praktiska råd

När bilbarnstolen är monterad i bilen kontrollera samtliga ytor där bilbarnstolen berör bilens insida. Vi rekommenderar att man använder ett (BeSafe) sparkskydd för att undvika, märken, repor eller missfärgningar, detta är extra viktigt i bilbar med läderklädsel och/eller trädetaljer.

Garanti

- Alla BeSafes produkter är noggrant utformade, tillverkade och testade. Alla bilbarnstolar från BeSafe testas regelbundet under pågående produktion i våra egna testanläggningar. De testas dessutom av oberoende testinstitut.
- Skulle produkten inom 24 månader gå sönder på grund av tillverknings- eller materialfel (gäller ej klädsel och bälten), ska återförsäljaren kontaktas.
- Garantin gäller endast om produkten används som den är avsedd och med omsorg. Kontakta din återförsäljare som beslutar om stolen ska returneras till tillverkaren för reparation. Ersättning eller retur kan ej åberopas. Garantin förlängs ej genom reparation.
- Garantin gäller ej: om kvitto saknas, om felet orsakats av felaktig användning, om felet orsakats av yttre våld eller av misskötsel.

Försäljningsinformation

Notera för bakåtvänd montering

- Detta är en semi-universal bilbarnstol godkänd enligt No. 44.04. Den får användas i bilar utrustade med trepunktsbälte godkänt enligt ECE reglementet nr. 16 eller motsvarande standard.
- Stolen passar att monteras på de platser i bilen som anges i den separata fordonsförteckningen. Den kan även monteras på andra platser och i andra bilar. Vid minsta osäkerhet; kontakta tillverkare eller återförsäljare. Uppdaterad fordonsförteckning finns på www.besafe.se.

Nästa bilstol

- BeSafe iZi Up är en stol i grupp 2/3 som kan användas av barn 15-36 kg, som täcker in åldrarna 4 till 12 år.

Anteckningar



HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]