


izi Sleep

DOS À LA ROUTE

MANUEL DE
L'UTILISATEUR

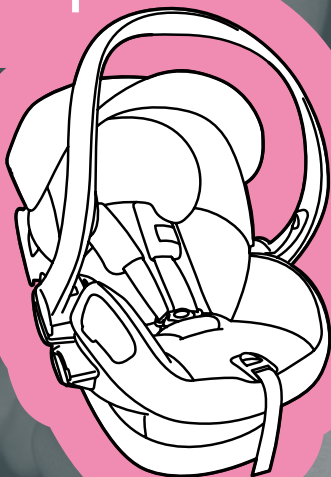

CEE R44 04

GROUPE
0+

POIDS
0-13 kg

AGE
0-12 m

BeSafe[®]

Merci d'avoir choisi l' iZi Sleep de BeSafe

BeSafe a développé ce siège avec beaucoup d'attention, afin de protéger votre enfant pendant la première phase de sa vie.

!

Il est important que vous lisiez ce manuel d'utilisation AVANT d'installer le siège. Une mauvaise installation pourrait mettre votre enfant en danger.

Contenu

Informations essentielles	3
Préparation de l'installation	4
Installation dos à la route avec la ceinture de sécurité	5
Retrait du siège	7
Installation de l'enfant	7
Position de couchage	9
Utilisation de l'iZi Sleep avec une poussette	10
Retirer et remettre la housse	11
Instructions d'entretien	11
Avertissement : mauvaises utilisations possibles	12
Recommandation importante	14
Garantie	15
Informations point de vente	15

Avertissements

!

Utiliser le siège auto en tant que transat

- Important ! À conserver pour de futurs besoins de référence.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance
- Ne plus utiliser ce siège auto en tant que transat dès que l'enfant tient assis tout seul
- Ce siège auto lorsqu'il est utilisé comme transat n'est pas prévu pour de longues périodes de sommeil.
- Il est dangereux de poser ce siège auto sur une surface en hauteur : par exemple une table.
- Toujours utiliser le système de retenue
- Ne pas utiliser le siège si des composants sont cassés ou manquants



EN 12790-2009




Informations essentielles



- Il est INTERDIT d'installer le siège sur un siège passager avant POSSEDANT UN AIRBAG ACTIVÉ.
- L'iZi Sleep peut uniquement être installé dos à la route avec une ceinture de sécurité à 3 points conforme à la réglementation CEE/ONU n° 16 ou à d'autres normes équivalentes.
- iZi Sleep est un dispositif agréé pour le groupe 0+, en installation dos à la route, pour enfant de 0 à 13 kg.
- Dans le siège auto, l'enfant doit toujours être attaché grâce aux harnais situés à l'intérieur du siège, que ce soit dans la voiture, quand il est transporté, ou lorsque le siège est installé sur une poussette.
- La housse du siège est équipée d'aimants aux endroits indiqués en orange. Les aimants peuvent influencer les équipements électroniques comme les stimulateurs cardiaques.
- Quand l'enfant pèse plus de 13 kg ou que la hauteur de son épaule dépasse la position la plus haute des bretelles, l'enfant doit passer à un siège du groupe 1.
- Après un accident, le siège doit être remplacé. Même s'il n'a pas l'air endommagé, en cas de nouvel accident, il pourrait ne plus protéger votre enfant comme il le devrait.
- Evitez de coincer ou de surcharger le siège-auto iZi Sleep avec des bagages, le réglage des sièges ou la fermeture des portières.
- Contrôlez avant chaque utilisation que les sangles ne sont pas endommagées ou tordues.
- L'espace entre votre bébé et le système de harnais doit avoir au maximum l'épaisseur d'un doigt (1 cm).
- S'assurer que la ceinture de sécurité passe bien droit par-dessus le guide ceinture au niveau de l'épaule et à travers la fente de la ceinture au niveau de la boucle
- En cas de doute, consultez sans tarder le fabricant du siège-auto ou votre distributeur.

Préparation de l'installation

Éléments essentiels

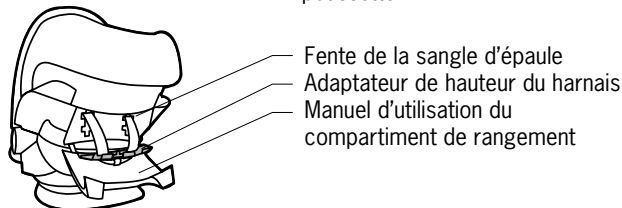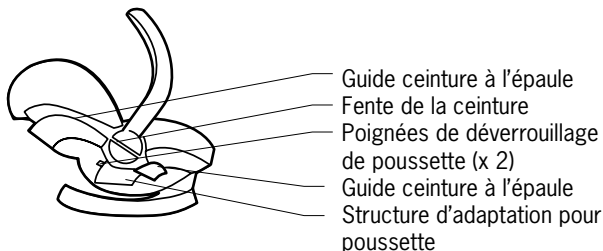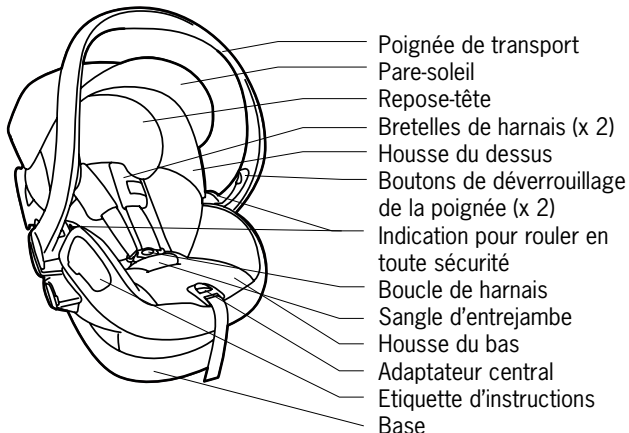

Installation de la ceinture dos à la route


- Il est **INTERDIT** d'installer le siège sur un siège passager avant **POSSEDANT UN AIRBAG ACTIVÉ.**



- 1- Installez le siège auto sur le siège du véhicule. Assurez-vous que la poignée de transport est en position de transport (1).




- 2- S'assurer que la sangle ventrale de la ceinture à 3 points est placée entre la base et la coque du siège et que la boucle soit verrouillée (2).

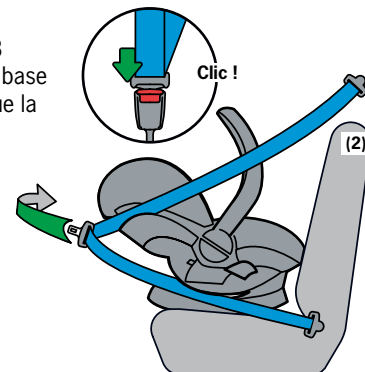


- 3- Tirer la ceinture à 3 points passant par le guide ceinture épaule et la fente de la ceinture, uniquement du côté de la boucle. Suivre les indications en bleu sur le siège. Serrer la ceinture à 3 points autour du iZi Sleep (3).



- 4- Presser les boutons de déverrouillage de la poignée à l'intérieur de la poignée et déplacer la poignée de transport (tenseur) le plus possible des 2 positions 'rouler en toute sécurité'. Pour un meilleur contact, régler le dossier du siège de véhicule en position verticale (4).

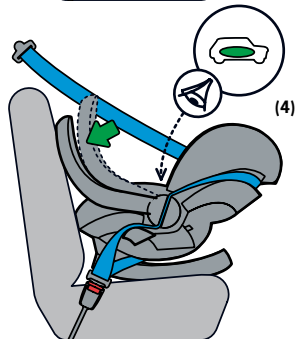

- 5- Vérifier l'indication 'rouler en toute sécurité' près du bouton de déverrouillage de la poignée (5).



- 6- Lorsque le siège bébé est installé sur le siège arrière, il convient de reculer le siège avant du véhicule afin qu'il soit en contact avec le siège bébé. Installé sur le siège avant, il convient d'avancer le siège avant afin que le siège bébé soit en contact avec le tableau de bord. Si ceci n'est pas possible, laissez un espace d'au moins 25 cm entre le siège bébé et le dossier du siège avant ou le tableau de bord.

Retrait de iZi Sleep

- Presser les boutons de déverrouillage de la poignée et déplacer la poignée de transport sur la position de transport. Ensuite, déverrouiller la boucle de la ceinture à 3 points et retirer la ceinture du guide ceinture.

Installation de l'enfant


- Pour positionner votre enfant, vous pouvez replier la poignée de transport derrière le siège en appuyant sur les deux boutons de déverrouillage de la poignée.
- Position des bretelles du harnais : Vérifiez que les passages pour les bretelles du harnais sont situés au niveau des épaules de l'enfant (6).



- Pour régler les ceintures du harnais, ouvrez le compartiment de rangement situé à l'arrière de iZi Sleep. Détachez l'adaptateur de hauteur du harnais et positionnez-le correctement en remontant ou abaissant la ceinture de l'intérieur. Assurez-vous que l'adaptateur est bien fixé (7).




- 1- D'une main, appuyer sur le bouton de réglage central (8) et, de l'autre, tirer simultanément les bretelles du harnais vers vous. (8).


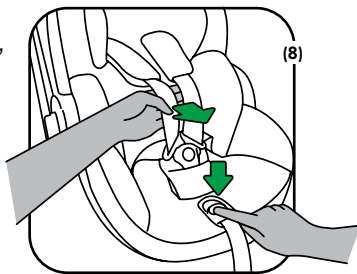


- 2- Ouvrez la boucle du harnais.


- 3- Placez les bretelles du harnais par-dessus les marquages orange des deux côtés du siège afin de maintenir le harnais ouvert pendant le positionnement de l'enfant (9).



- 4- Lorsque l'enfant est en place, passez les bretelles du harnais par-dessus les épaules de l'enfant et verrouillez la boucle : clic !! (10/11).



- 5- Tirez la sangle du harnais à travers l'adaptateur central en direction de la flèche verte, vers l'avant et vers le haut. Tirez jusqu'à ce que le harnais soit confortablement ajusté mais fermement ajusté (12).

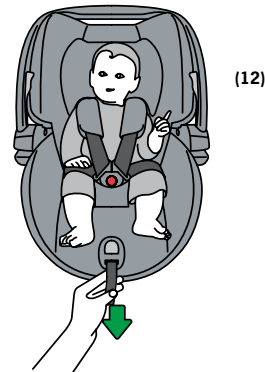


- Les sangles du harnais doivent toujours être attachées et serrées lorsque l'enfant est dans le siège. !

- Vous pouvez protéger votre enfant du soleil en dépliant le pare-soleil.

Position de couchage

- Votre enfant peut se reposer confortablement et dormir dans le iZi Sleep lorsque vous le mettez en position de couchage (uniquement hors de la voiture). Pour mettre le iZi Sleep en position de couchage, enfoncer les deux boutons de déverrouillage de la poignée à l'intérieur de la poignée de transport et déplacer la poignée vers la tête de l'iZi Sleep (13).

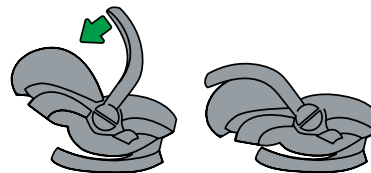


Utilisation de l'iZi Sleep avec une poussette


- L'iZi Sleep peut être installé sur une série de poussettes. Pour connaître la liste complète, veuillez consulter www.besafe.eu

Installation sur une poussette

- 1- Alignez la structure d'adaptation pour poussette au-dessus des adaptateurs de la poussette et descendez à la verticale, clic (2 x) ! (14).




- 2- Mettre la poignée de transport en position de couchage (15).



Retrait d'une poussette

- 1- Placez la poignée de transport en position de transport.
- 2- Relevez le déverrouillage de la poussette des deux côtés tout en soulevant le siège de la poussette (16).

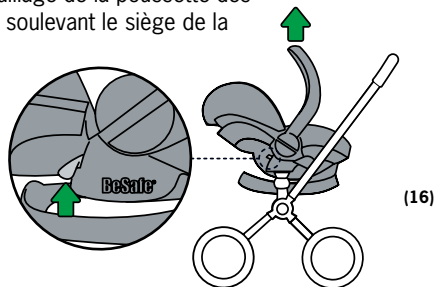

Retirer et remettre la housse

Retirer la housse


- Il convient d'être attentif en retirant la housse car la remise de la housse se fait en sens contraire.
- Retirer l'appuie-tête
- Retirer la housse du dessus. Détacher la housse des petits crochets situés sur les deux côtés à l'arrière. Dégager les bandes de caoutchouc attachant la housse à l'intérieur du dos. Ouvrir les fermetures éclair sur les deux côtés et détacher le velcro. Retirer la housse de l'assiette de siège.
- Retirer la housse du bas. Détacher les noeuds élastiques de la housse du bas. Tirer la housse au-dessus de l'adaptateur central. Détacher les élastiques attachant la housse à l'intérieur de la partie siège de l'iZi Sleep.

Remettre la housse

- Remettre la housse, en vous servant des instructions de retrait dans l'ordre inverse. Commencer en tirant la housse par-dessus l'assiette de siège.
- Passez les sangles du harnais à travers les ouvertures dans la housse et fermez les fermetures éclair.

Instructions d'entretien

- La housse du siège doit être lavée conformément aux instructions à l'intérieur de la housse (17).



- NE PAS utiliser de produits de nettoyage agressifs ; ils pourraient endommager le matériau de construction du siège.


Avertissement : mauvaises utilisations possibles

!


- Il est **INTERDIT** d'installer le siège sur un siège passager avant **POSSEDANT UN AIRBAG ACTIVÉ**.





- **NE PAS** utiliser le siège en position de couchage dans le véhicule (18).

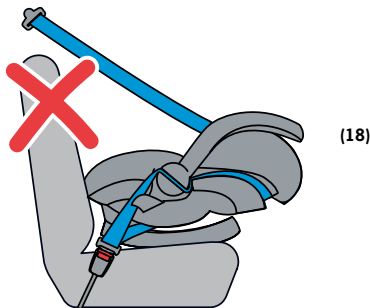

- **NE PAS** utiliser l'iZi Sleep avec la poignée de transport en position de transport. la poignée doit être en position "sécurisée pour la conduite" et indiquer du vert (19).

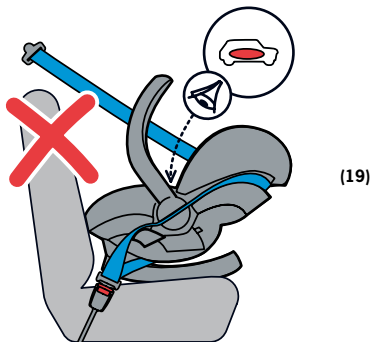

- Peut uniquement être installé avec une ceinture de sécurité à 3 points conforme à la réglementation CEE/ONU n° 16 ou à d'autres normes équivalentes (20).



Installation correcte

- Ceinture latérale autour de la coque de siège. Ceinture passant par la fente de la ceinture au niveau de la boucle,
- Ceinture de sécurité attachée (21).



Recommandation importante

- NE PAS essayer de démonter, modifier ou rajouter des pièces au siège. La garantie ne sera plus valable si des pièces ou des accessoires qui ne sont pas d'origine sont utilisés.
- NE PAS utiliser de coussin ou de manteau pour surélever le siège auto de la banquette du véhicule. Dans un accident, le siège ne serait alors pas en mesure de protéger votre enfant correctement.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance dans le siège.
- AVERTISSEMENT : S'assurer que tous les passagers savent comment détacher l'enfant en cas d'urgence.
- Un siège enfant inoccupé dans un véhicule doit toujours être attaché.
- Vérifier que les bagages et autres objets sont correctement calés. Des bagages qui bougent peuvent blesser gravement les enfants et les adultes en cas d'accident.
- Ne jamais utiliser le siège sans la housse. La housse est un élément de sécurité et ne peut être remplacée que par une housse BeSafe d'origine.
- Sous la housse est en mousse de polystyrène expansé. Ne pas pousser ni tirer trop fort sur cette mousse pour ne pas l'endommager.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs qui pourraient endommager les matériaux de construction du siège.
- BeSafe recommande de ne pas acheter et de ne pas vendre d'occasion des sièges auto pour enfants.
- CONSERVER ce manuel d'utilisation pour les prochaines utilisations du siège.
- NE PAS utiliser le siège pendant plus de 5 ans. En vieillissant, la qualité des matériaux peut s'altérer.
- NE PAS utiliser le siège à la maison sur une table ou sur un plan de travail lorsque l'enfant est installé dedans.

Conseil pratique Quand le siège enfant est installé dans la voiture, contrôler toutes les zones du siège en contact avec l'habitacle. Nous recommandons d'utiliser une housse de protection (BeSafe) pour recouvrir ces zones afin d'éviter les coupures, les marques ou la décoloration de l'intérieur du véhicule, surtout si votre véhicule possède un intérieur cuir ou bois.

Garantie

- Tous les produits BeSafe sont soigneusement élaborés, fabriqués et testés. Tous nos sièges enfant BeSafe sont régulièrement testés en sortie de production dans notre laboratoire d'essais. Ils sont ensuite testés à nouveau par des instituts de contrôle indépendants.
- Si ce produit s'avérait défectueux dans les 24 mois suivant son achat à cause d'un défaut dans les matériaux ou d'un défaut de fabrication (hors housses et harnais), merci de le retourner à l'endroit où il a été acheté.
- La garantie n'est valable que lorsque le siège a été utilisé de manière appropriée et avec soin. Veuillez contacter votre revendeur, il décidera si le siège peut être renvoyé au fabricant pour réparation. Le remplacement ou le retour ne peuvent être exigés. La garantie ne peut pas être étendue aux réparations.
- La garantie n'est plus valable en l'absence de facture, lorsque les problèmes sont causés par une utilisation impropre ou abusive, et lorsqu'ils sont dus à une mauvaise utilisation ou à une négligence.

Informations point de vente

Remarque concernant l'installation DOS À LA ROUTE

- Ceci est un Système de retenue pour enfants universel. Il est conforme à la réglementation N° 44.04, une série d'amendements pour l'utilisation générale dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité à 3 points conformes à la réglementation CEE/ONU n° 16 ou à d'autres normes équivalentes.

Prochain siège auto

- BeSafe propose plusieurs sièges auto convenant aux enfants à partir de 9 kg. Pour les dernières nouveautés concernant le programme sièges auto, consulter le site www.besafe.eu

universal
0-13 kg



04443548

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]