


izi Sleep Isofix™

ENTGEGEN DER FAHRTRICHTUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

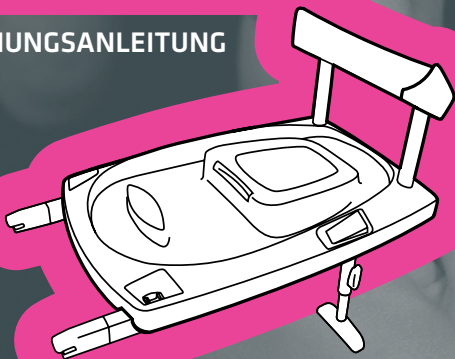

ECE R44 04

GRUPPE
0+

GEWICHT
0-13 kg

ALTER
0-12 m



BeSafe®

Vielen Dank, dass Sie sich für den BeSafe iZi Sleep ISOfix entschieden haben!

BeSafe hat diesen Kindersitz mit großer Sorgfalt entwickelt, um Ihr Kind in der ersten Phase seines Lebens bestmöglich zu schützen.

! Es ist wichtig, dass Sie diese Bedienungsanleitung lesen, **BEVOR** Sie den Kindersitz einbauen. Durch eine fehlerhafte Montage könnte Ihr Kind gefährdet werden.

Inhalt

Wichtige Informationen	3
Vor dem Einbau	4
Einsatz des iZi Sleep ISOfix	5
Einbau des ISOfix	6
Entfernen des ISOfix	10
Warnung: potenzieller Missbrauch	13
Wichtiger Hinweis	14
Bei Kaufentscheidung beachten	15
Garantie	16


Wichtige Informationen



- Der Kindersitz darf **NICHT** an einem Beifahrersitz **MITAKTIVIERTEM AIRBAG** befestigt werden.
- Der iZi Sleep ISOfix darf nur gegen die Fahrtrichtung (rückwärtsgerichtet) mit der ISOfix-Verankerung in einem mit ISOfix-Verankerungspunkten ausgestatteten Fahrzeug befestigt werden.
- iZi Sleep ISOfix ist für die Gruppe 0+, rückwärtsgerichtet, zwischen 0 und 13 kg zugelassen.
- Der Stützfuß muss immer verwendet werden. Achten Sie darauf, dass der Stützfuß ganz ausgezogen ist.
- Das Kind muss immer mit dem integrierten Sicherheitsgurt gesichert sein, wenn es im Kindersitz sitzt oder darin getragen wird und bei Verwendung in Kombination mit einem Kinderwagen.
- Beim Einbau mit ISOfix: Vergewissern Sie sich vor dem Losfahren, dass die Symbole grün anzeigen.
- Wenn das Kind mehr als 13 kg wiegt oder die Schultern über die höchste Position der Schultergurte hinausragen, muss auf einen Kindersitz der Gruppe 1 umgestellt werden.
- Im Fahrzeug darf sich der iZi Sleep ISOfix **NICHT** in der Schlafposition befinden.
- Nach einem Unfall muss der Kindersitz ausgetauscht werden. Auch wenn er unbeschädigt erscheint, kann es sein, dass der Sitz Ihrem Kind keinen optimalen Schutz mehr bietet.


Vor dem Einbau

Wichtige Komponenten

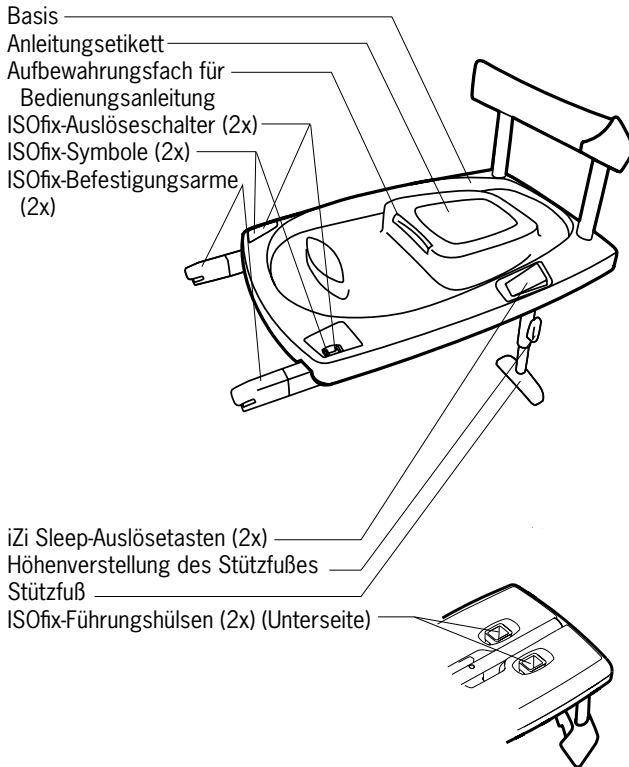

Einsatz des iZi Sleep ISOfix


- Verwenden Sie ausschließlich iZi Sleep-Kindersitze mit der Kennzeichnung „APPROVED FOR ISOFIX“ an der Unterseite. Wenn keine solche Kennzeichnung vorhanden ist, kann der Sitz nicht in Verbindung mit der ISOfix-Basis verwendet werden. !



- Detaillierte Informationen über ISOfix finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.
- Informationen zur Montage der Sicherheitsgurte und Produktpflege finden Sie im iZi Sleep-Handbuch.
- Ohne ISOfix-Basis kann der iZi Sleep mithilfe der Sicherheitsgurte im Fahrzeug eingebaut werden.

Befestigungsmöglichkeiten im Fahrzeug

- Der iZi Sleep ISOfix eignet sich zur Montage auf den Sitzplätzen der Fahrzeuge, die in der Fahrzeugliste aufgeführt sind.



Rückwärtsgerichtete Montage

- Der Kindersitz darf nur rückwärtsgerichtet eingebaut werden


Einbau des ISOfix

!


- Der Kindersitz darf NICHT an einem Beifahrersitz MITAKTIVIERTEMAIRBAG befestigt werden.
- Beim Einbau mit ISOfix: Vergewissern Sie sich vor dem Losfahren, dass die Symbole grün anzeigen.
- Der Stützfuß muss immer verwendet werden. Achten Sie darauf, dass der Stützfuß ganz ausgezogen ist.




- 1- Lassen Sie die Führungshülsen mit einem hörbaren Klicken in die ISOfix-Verankerungspunkte des Fahrzeugsitzes (zwischen Sitz und Rückenlehne) einrasten (1). Die Führungshülsen sollten bei Nichtgebrauch entfernt werden.




- 2- Klappen Sie den Stützfuß unter der Basis heraus, bevor Sie diese in das Fahrzeug stellen (2).




- 3- Platzieren Sie die Basis auf dem Fahrzeugsitz. Schieben Sie die ISOfix-Befestigungsarme in die ISOfix-Punkte auf dem Fahrzeugsitz. Vergewissern Sie sich, dass beide ISOfix-Symbole grün anzeigen (3).

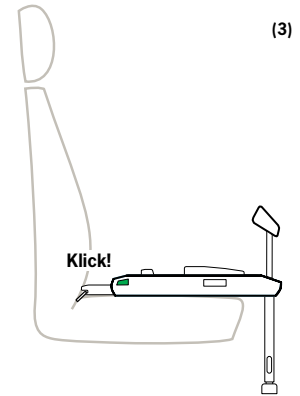


- 4- Lösen Sie die Höhenverstellung des Stützfußes und ziehen Sie den Stützfuß nach unten, bis er den Fahrzeugboden berührt (4).

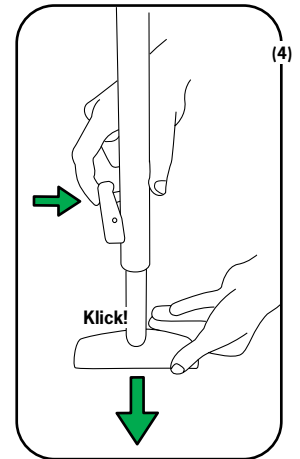


- 5- Setzen Sie den iZI Sleep auf die Basis (5). Überprüfen Sie, dass die iZI Sleep-Auslösetasten herausragen und grün anzeigen. Wenn die Tasten nicht herausragen und grün anzeigen, überprüfen Sie, ob der Stützfuß ausgeklappt ist.

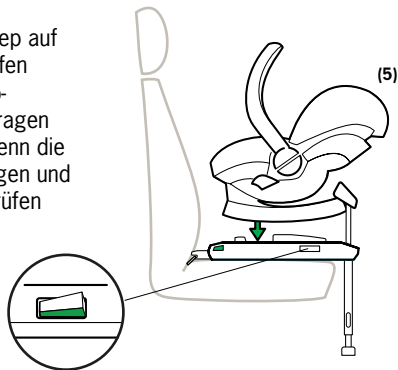


- 6- Bringen Sie den Tragebügel in die Position „Sichere Fahrt“. Drücken Sie dazu auf die Verstelltasten auf der Innenseite des Tragebügels. Drücken Sie den Tragebügel so weit wie möglich in Richtung Autositz. Es gibt zwei Positionen für die sichere Fahrt: A und B (6).

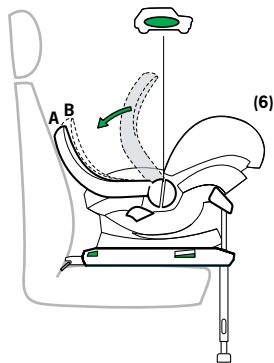

- 7- Überprüfen Sie das Symbol „Sichere Fahrt“ auf dem Tragebügel in der Nähe der Verstelltaste (7).

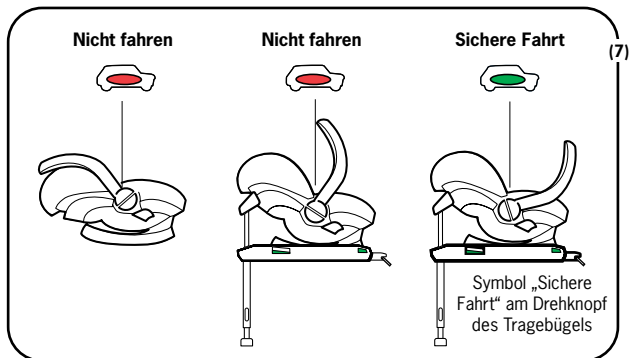


- 8- Alle 6 Anzeigen (3 links und 3 rechts) müssen grün anzeigen (8).

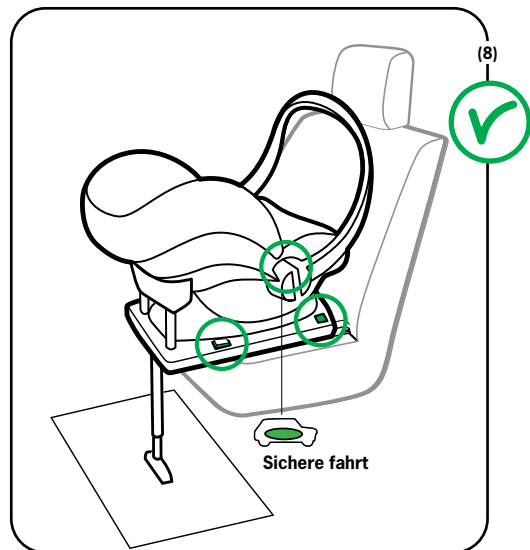


Entfernen des iZi Sleep ISOfix


1- Bringen Sie den Tragebügel in die Trageposition. Drücken Sie dazu auf die Verstelltasten auf der Innenseite des Tragebügels (9).

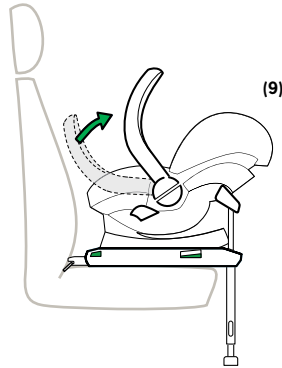


2- Entfernen Sie den iZi Sleep, indem Sie auf eine der beiden iZi Sleep-Auslösetasten drücken (10).

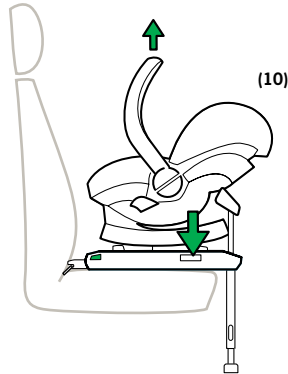


3- Zum Lösen der ISOfix-Verankerungen drücken Sie die ISOfix-Auslöseschalter auf beiden Seiten der Basis. Die Anzeigen sollten jetzt rot anzeigen (11).




4- Lösen Sie die Höhenverstellung des Stützfußes und schieben Sie den Stützfuß ganz nach oben (12).




5- Nehmen Sie die iZi Sleep ISOfix-Basis aus dem Fahrzeug (13).



- 6- Klappen Sie den Stützfuß unter die Basis (14).



- 7- Entfernen Sie die ISOfix-Führungshülsen vom Fahrzeugsitz und verstauen Sie sie unter der Basis (15).



Warnung: potenzieller Missbrauch

- Der Kindersitz darf NICHT an einem Beifahrersitz MIT AKTIVIERTEM AIRBAG befestigt werden.



- Den iZi Sleep NICHT mit dem Tragebügel in der Trageposition verwenden. Der Griff muss sich in der Position „Sichere Fahrt“ mit grünen Anzeigen befinden.



- Den Sitz NICHT mit zusammengefaltetem Stützfuß verwenden.



- Den Fahrzeugsicherheitsgurt NICHT in Kombination mit der iZi Sleep ISOfix-Basis verwenden.



Wichtiger Hinweis

- ! Es dürfen KEINE Teile des Sitzes entfernt, verändert oder hinzugefügt werden. Bei Verwendung nicht-originaler Ersatz- oder Zubehörteile erlischt die Garantie.
- Zwischen Beifahrersitz und Kindersitz dürfen KEINE anderen Gegenstände (wie ein Kissen) gelegt werden. Bei einem Unfall kann der Kindersitz sonst nicht den notwendigen Schutz bieten.
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Kindersitz.
- Sorgen Sie dafür, dass alle Fahrzeuginsassen darüber informiert sind, wie das Kind im Notfall aus dem Kindersitz herausgenommen werden muss.
- Ein unbenutzter Kindersitz muss immer festgeschnallt sein.
- Gepäckstücke und andere Gegenstände müssen ausreichend gesichert sein. Durch ungesicherte Gepäckstücke könnten Kinder und Erwachsene bei einem Zusammenstoß schwer verletzt werden.
- Der Kindersitz darf nie ohne Bezug verwendet werden. Der Bezug trägt wesentlich zur Sicherheit des Sitzes bei und darf nur mit einem Originalbezug von BeSafe ersetzt werden.
- Unter dem Bezug befindet sich EPS-Schaumstoff. Drücken oder ziehen Sie nicht zu heftig am Schaumstoff, da Sie ihn dadurch beschädigen könnten.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Diese könnten das Material des Kindersitzes angreifen.
- BeSafe rät von der Verwendung eines gebrauchten Kindersitzes ab.
- BEWAHREN Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung zusammen mit dem Kindersitz auf.
- Den Kindersitz höchstens 5 Jahre verwenden. Die Eigenschaften des Materials können sich durch den Alterungsprozess verändern.
- Stellen Sie den Kindersitz NICHT auf einen Tisch oder eine Arbeitsfläche, solange sich das Kind im Kindersitz befindet.
- Bei Befestigung mit dem ISOfix: Sehen Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs nach.

Praktische Tipps

Wenn der Kindersitz im Fahrzeug befestigt ist, überprüfen Sie alle Stellen, an denen der Kindersitz das Fahrzeuginnere berührt. Wir empfehlen die Verwendung eines (BeSafe) Schutzüberzugs für diese Stellen, um Kratzer, Druckstellen oder Verfärbungen am Fahrzeuginneren zu verhindern, insbesondere bei Fahrzeugen mit Lederbezügen oder Holzverkleidungen.

Bei Kaufentscheidung beachten

Hinweis für ISOfix-Einbau

- Bei diesem Kindersitz handelt es sich um ein Semi-Universal-ISOfix-Kinderrückhaltesystem, das nach den Vorschriften der Richtlinie Nr. 44.04 für den allgemeinen Einsatz in Fahrzeugen zugelassen ist, die mit einem ISOfix-Verankerungssystem ausgestattet sind.
- Dieser Kindersitz eignet sich für alle Sitze im Fahrzeug, die für ISOfix genehmigt sind (siehe Bedienungsanleitung des Fahrzeugs), abhängig von der Kategorie des Kindersitzes und der Befestigungsvorrichtung.
- Gewichtskategorie und ISOfix-Klasse für dieses Gerät: E.
- Der Kindersitz eignet sich für die Montage auf den Sitzplätzen der Fahrzeuge, die in der separaten Fahrzeugliste aufgeführt sind. Sitzplätze in anderen Fahrzeugen sind u. U. auch für diesen Kinderrückhaltesitz geeignet. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit dem Hersteller oder Händler des Kindersitzes in Verbindung. Eine aktuelle Fahrzeugliste finden Sie unter: www.besafe.eu

Nächster Autokindersitz

- BeSafe bietet verschiedene Autokindersitze für Kinder ab einem Gewicht von 9 kg. Das aktuelle Angebot von Autokindersitzen finden Sie unter: www.besafe.eu

Garantie

- Alle BeSafe-Produkte wurden sorgfältig entwickelt, hergestellt und getestet. Alle BeSafe-Kindersitze aus unserer laufenden Produktion werden in unseren Testlabors regelmäßig überprüft. Darüber hinaus werden sie von unabhängigen Testinstituten getestet.
- Sollte sich innerhalb von 24 Monaten ab Kaufdatum herausstellen, dass dieses Produkt Material- oder Herstellungsfehler aufweist, ausgenommen bei Bezügen und Sicherheitsgurten, bringen Sie es bitte zur ursprünglichen Verkaufsstelle zurück.
- Die Garantie wird nur gewährt, wenn der Kindersitz angemessen und sorgfältig verwendet wurde. Kontaktieren Sie bitte Ihren Händler. Er entscheidet, ob der Kindersitz zur Reparatur an den Hersteller zurückgesendet wird. Umtausch bzw. Rückgabe können nicht geltend gemacht werden. Die Garantielaufzeit wird durch eine Reparatur nicht verlängert.
- Die Garantie erlischt: wenn kein Kaufbeleg vorhanden ist, wenn die Mängel durch missbräuchliche Nutzung verursacht wurden, wenn die Mängel aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, Missbrauch oder Fahrlässigkeit verursacht wurden.



HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe®