


# izi Sleep Isofix™

DOS À LA ROUTE

MANUEL DE L'UTILISATEUR

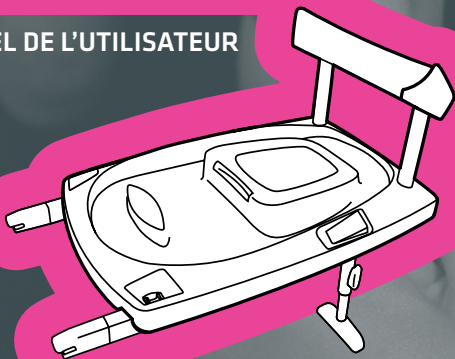

ECE R44 04

GROUPE  
0+

POIDS  
0-13 kg

AGE  
0-12 m



E

# BeSafe®

## Merci d'avoir choisi l' iZi Sleep ISOfix de BeSafe

BeSafe a développé ce siège avec beaucoup d'attention, afin de protéger votre enfant pendant la première phase de sa vie.

!

Il est important que vous lisiez ce manuel d'utilisation AVANT d'installer le siège. Une mauvaise installation pourrait mettre votre enfant en danger.

### Contenu

Informations essentielles	3
Préparation de l'installation	4
Utilisation d'iZi Sleep ISOfix	5
Installation d'ISOfix	6
Retrait d'ISOfix	10
Avertissement : mauvaises utilisations possibles	13
Recommandation importante	14
Informations point de vente	15
Garantie	16


## Informations essentielles



- Il est **INTERDIT** d'installer le siège sur un siège passager avant **POSSEDANT UN AIRBAG ACTIVÉ**.
- iZi Sleep ISOfix ne peut être installé que dos à la route avec l'ancrage ISOfix dans une voiture équipée de points d'ancrage ISOfix.
- iZi Sleep ISOfix est un dispositif agréé pour le groupe 0+, en installation dos à la route, pour enfant de 0 à 13 kg.
- Toujours utiliser le support au plancher. S'assurer que le support au plancher est bien entièrement descendu.
- Dans le siège auto, l'enfant doit toujours être attaché grâce aux harnais situés à l'intérieur du siège, que ce soit dans la voiture, quand il est transporté, ou lorsque le siège est installé sur une poussette.
- Avec des installations ISOfix : vérifier que les indicateurs sont passés au vert avant de démarrer le véhicule.
- Quand l'enfant pèse plus de 13 kg ou que la hauteur de son épaule dépasse la position la plus haute de la courroie latérale, l'enfant doit passer à un siège du groupe 1.
- **NE PAS** utiliser iZi Sleep ISOfix en position sommeil dans la voiture.
- Après un accident, le siège doit être remplacé. Même s'il n'a pas l'air endommagé, en cas de nouvel accident, il pourrait ne plus protéger votre enfant comme il le devrait.


## Préparation de l'installation

### Éléments essentiels

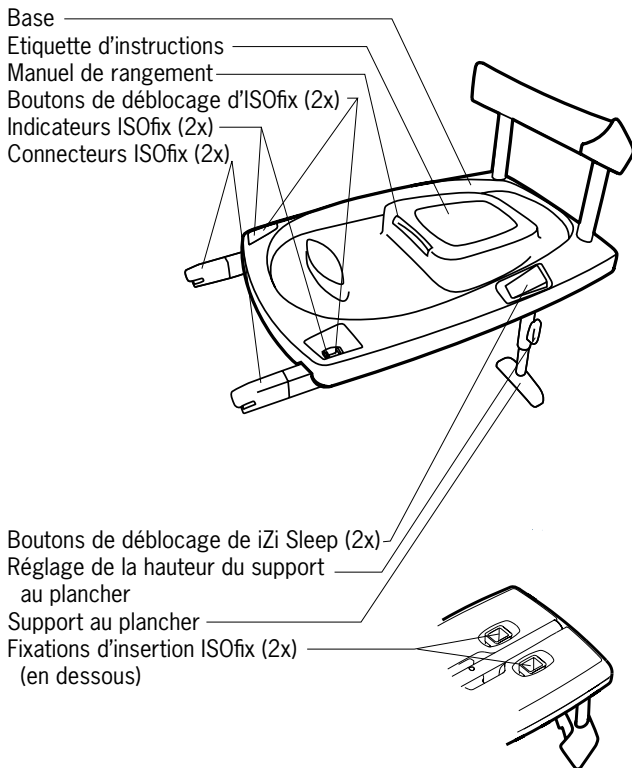

## Utilisation de iZi Sleep ISOfix


- Utiliser uniquement des sièges iZi Sleep portant le label "AGRÉE ISOFIX" (en dessous du siège). S'il n'y a pas cette étiquette, le siège ne peut pas être utilisé avec la base ISOfix. !



- Vérifier ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation du véhicule pour avoir des informations détaillées à propos d'ISOfix.
- Pour l'installation de la ceinture et l'entretien du produit, se reporter au manuel iZi Sleep.
- Sans la base ISOfix, iZi Sleep peut être installé avec la ceinture de sécurité de la voiture.

### Positionnement dans la voiture :

- iZi Sleep ISOfix peut être installé dans les voitures figurant sur la liste des véhicules compatibles



### Installation dos à la route

- Seule l'installation dos à la route est autorisée


## Installation d'ISOfix

!


- Il est **INTERDIT** d'installer le siège sur un siège passager avant **POSSEDANT UN AIRBAG ACTIVÉ**.
- Avec des installations ISOfix : vérifier que les indicateurs sont passés au vert avant de démarrer le véhicule.
- Toujours utiliser le support au plancher. S'assurer que le support au plancher est bien entièrement descendu.




- 1-** Insérer les fixations d'insertion dans les points d'ancrage ISOfix de la banquette du véhicule (entre l'assise et le dossier) (1). Les fixations d'insertion doivent être retirées lorsqu'elles ne sont pas utilisées.




- 2-** Dégager le support au plancher du dessous de la base (2). Faire cette opération à l'extérieur de la voiture.




- 3-** Placer la base sur la banquette de la voiture. Enclencher les connecteurs ISOfix dans les points ISOfix de la banquette du véhicule. Vérifier que les indicateurs ISOfix sont passés au vert (3).

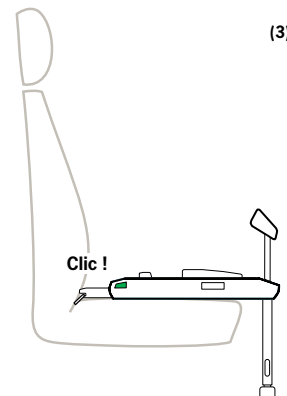


- 4-** Débloquer le bouton de réglage de hauteur du support au plancher et appuyer sur le support au plancher jusqu'à ce qu'il touche le sol de la voiture (4).

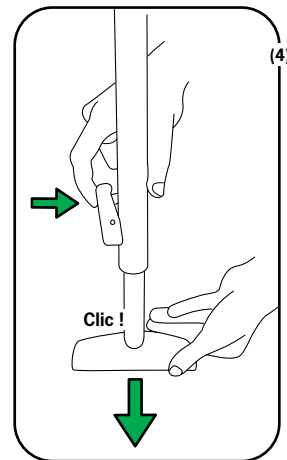


- 5- Placer iZi Sleep sur la base (5). Vérifier que les boutons de déblocage d' iZi Sleep sont tournés vers le haut et indiquent le vert. Si le bouton n'est pas tourné vers le haut et n'indique pas le vert, regarder si le support au plancher est bien déplié.

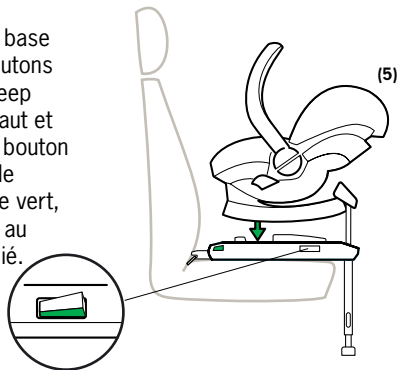


- 6- Faire passer la poignée de transport en position "sécurisée pour la conduite" en poussant les boutons de déblocage de la poignée situés à l'intérieur de la poignée. Pousser la poignée de transport le plus loin possible vers la banquette du véhicule. Il y a deux positions sécurisées pour la conduite : A et B (6).

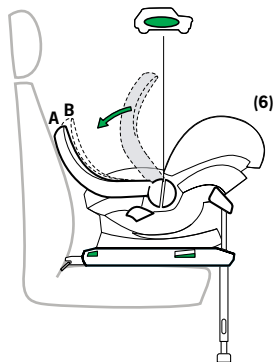

- 7- Vérifier l'indication de "sécurisation pour la conduite" sur la poignée de transport, près du bouton de déblocage de la poignée. (7).

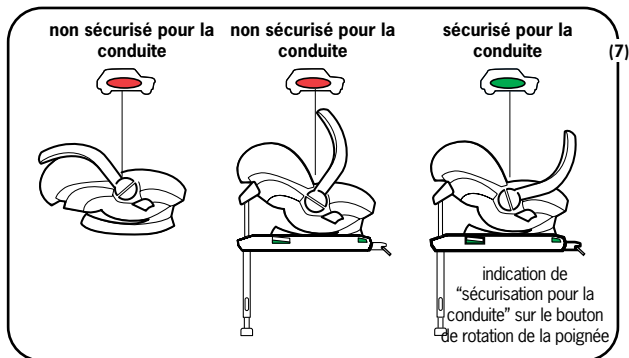


- 8- Les 6 indicateurs (3 à gauche et 3 à droite) doivent être au vert.

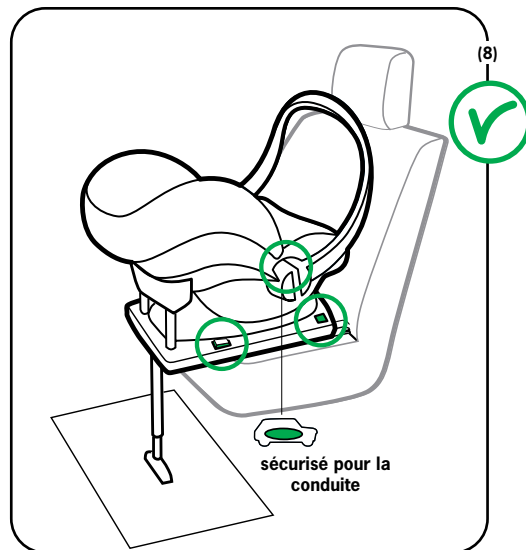


## Retrait de iZi Sleep ISOfix


1- Faire passer la poignée de transport en position "sécurisée pour la conduite" en poussant les boutons de déblocage de la poignée situés à l'intérieur de la poignée (9).

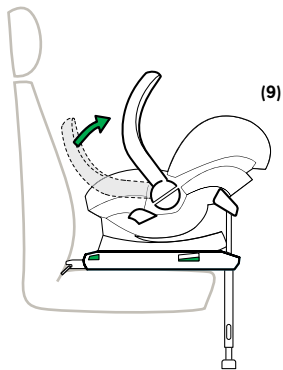


2- Retirer iZi Sleep tout en appuyant sur un des boutons de déblocage d' iZi Sleep (10).

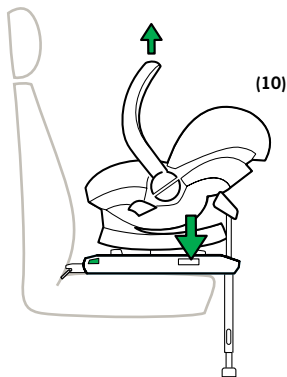


3- Pour débloquer les ancrages ISOfix, tirer sur les boutons de déblocage d'ISOfix des deux côtés. Ensuite, les indicateurs doivent être passés au rouge (11).




4- Débloquer le réglage de hauteur du support au plancher et repousser le support au plancher complètement vers le haut (12).




5- Sortir le socle ISOfix de l'iZi Sleep de la voiture (13).



- 6- Ranger le support au plancher sous la base (14).



- 7- Retirer les fixations d'insertion ISOfix de la banquette du véhicule et les ranger sous la base (15).



## Avertissement: mauvaises utilisations possibles

- Il est INTERDIT d'installer le siège sur un siège passager avant POSSEDANT UN AIRBAG ACTIVÉ.



- NE PAS utiliser l'iZi Sleep avec la poignée de transport en position de transport. la poignée doit être en position "sécurisée pour la conduite" et indiquer du vert.



- NE PAS utiliser le siège lorsque le support au plancher est plié.



- NE PAS utiliser la ceinture de sécurité du véhicule avec la base ISOfix de l'iZi Sleep.



## Recommandation importante

- NE PAS essayer de démonter, modifier ou rajouter des pièces au siège. La garantie ne sera plus valable si des pièces ou des accessoires qui ne sont pas d'origine sont utilisés.
- NE PAS utiliser de coussin ou de manteau pour surélever le siège auto de la banquette du véhicule. Dans un accident, le siège ne serait alors pas en mesure de protéger votre enfant correctement.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance dans le siège.
- AVERTISSEMENT : S'assurer que tous les passagers savent comment détacher l'enfant en cas d'urgence.
- Un siège enfant inoccupé dans un véhicule doit toujours être attaché.
- Vérifier que les bagages et autres objets sont correctement calés. Des bagages qui bougent peuvent blesser gravement les enfants et les adultes en cas d'accident.
- Ne jamais utiliser le siège sans la housse. La housse est un élément de sécurité et ne peut être remplacée que par une housse BeSafe d'origine.
- L'envers de la housse est en mousse de polystyrène expansé. Ne pas pousser ni tirer trop fort sur cette mousse pour ne pas l'endommager.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs qui pourraient endommager les matériaux de construction du siège.
- BeSafe recommande de ne pas acheter et de ne pas vendre d'occasion des sièges auto pour enfants.
- CONSERVER ce manuel d'utilisation pour les prochaines utilisations du siège.
- NE PAS utiliser le siège pendant plus de 5 ans. En vieillissant, la qualité des matériaux peut s'altérer.
- NE PAS utiliser le siège à la maison sur une table ou sur un plan de travail lorsque l'enfant est installé dedans.
- En cas d'installation avec ISOfix : se reporter au manuel d'utilisation du véhicule fourni par le constructeur automobile.

## Conseil pratique

Quand le siège enfant est installé dans la voiture, contrôler toutes les zones du siège en contact avec l'habitacle. Nous recommander d'utiliser une housse de protection (BeSafe) pour recouvrir ces zones afin d'éviter les coupures, les marques ou la décoloration de l'intérieur du véhicule, surtout si votre véhicule possède un intérieur cuir ou bois.

## Informations point de vente

### Notice d'installation ISOfix

- Ceci est un système de retenue pour enfant ISOfix semi-universel. Il est conforme à la réglementation de la série d'amendements n° 44.04, il peut être utilisé de manière générale dans les véhicules équipés de systèmes d'ancrage ISOfix.
- Il s'intégrera dans les véhicules agréés ISOfix (voir le manuel d'utilisation du véhicule), en fonction de la catégorie de siège enfant et d'installation.
- Le grand groupe (et la catégorie de dimensions ISOfix) auquel ce dispositif est destiné est le groupe E.
- Ce siège peut être installé dans les véhicules répertoriés dans la liste des véhicules compatibles, établie à part. L'installation de ce système de retenue d'enfant dans d'autres véhicules est éventuellement possible. AVERTISSEMENT : En cas de doute, consulter soit le fabricant du système de retenue pour enfant, soit le revendeur. Pour consulter la liste à jour des véhicules compatibles, rendez-vous sur le site [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)

### Prochain siège auto

- BeSafe propose plusieurs sièges auto convenant aux enfants à partir de 9 kg. Pour les dernières nouveautés concernant le programme sièges auto, consulter le site [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)



## Garantie

- Tous les produits BeSafe sont soigneusement élaborés, fabriqués et testés. Tous nos sièges enfant BeSafe sont régulièrement testés en sortie de production dans notre laboratoire d'essais. Ils sont ensuite testés à nouveau par des instituts de contrôle indépendants.
- Si ce produit s'avérait défectueux dans les 24 mois suivant son achat à cause d'un défaut dans les matériaux ou d'un défaut de fabrication (hors housses et harnais), merci de le retourner à l'endroit où il a été acheté.
- La garantie n'est valable que lorsque le siège a été utilisé de manière appropriée et avec soin. Veuillez contacter votre revendeur, il décidera si le siège peut être renvoyé au fabricant pour réparation. Le remplacement ou le retour ne peuvent être exigés. La garantie ne peut être étendue aux réparations.
- La garantie n'est plus valable en l'absence de facture, lorsque les problèmes sont causés par une utilisation impropre ou abusive, et lorsqu'ils sont dus une mauvaise utilisation ou à une négligence.



**HTS BeSafe as**  
**N-3535 Krøderen, Norway - [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)**

**BeSafe®**